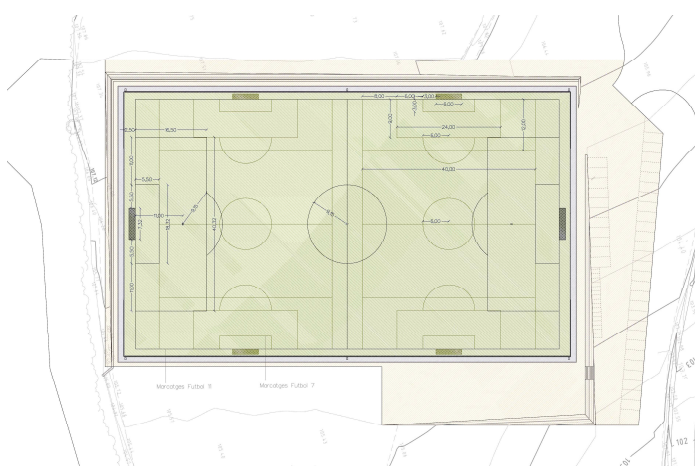


PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA GUALBA

DP Arq, SLP

DESEMBRE 2013

Domènec Parera i Corominas
Arquitecte

Col·legiat núm. 18578/7 Rbla. Riera i Penya 49 1r. C tel/fax 93 795 02 66 08358 Arenys de Munt e.mail: domenec.parera@coac.cat

EXP: 442



INDEX

1. MEMÒRIA

- 1.1. Objecte i emplaçament
- 1.2. Justificació i necessitat de la instal·lació esportiva
- 1.3. Requisits normatius
- 1.4. Estat actual
- 1.5. Solució adoptada
- 1.6. Requisits a complimentat
- 1.7. Reportatge fotogràfic
- 1.8. Obres a realitzar
- 1.9. Seguretat i salut
- 1.10. Terminis d'execució

Annexos a la memòria:

- Normativa
- Control de qualitat

2. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- Amidaments
- Pressupost
- Quadre de Preus I
- Quadre de Preus II
- Justificació de Preus
- Resum de pressupost

3. PLEC DE CONDICIONS

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. Situació i emplaçament
2. Topogràfic
3. Topogràfic modificat
4. Camp dimensions i paviments
5. Camp marcatges
6. Seccions generals
7. Seccions detalls
8. Sanejament
9. Reg

5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA

1

MEMÒRIA



PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA GUALBA

1. MEMÒRIA

1.1 Objecte i Emplaçament

El present document té com objecte la realització d'un camp de futbol en el Sector SAU-4 , denominat "Can Pahissa", a Gualba.

1.2 Justificació de la necessitat de la instal·lació esportiva.


El municipi de Gualba no disposa avui d'una dotació per equipament esportiu adequada. L'antic de camp de futbol es troba en sòl no urbanitzable de protecció agrícola fet que no permet la consolidació d'aquestes instal·lacions atesa la impossibilitat de fer noves edificacions destinades a l'ús esportiu.

Aquest camp es troba enmig del bosc, en una finca de propietat privada. S'hi accedeix a través d'una pista forestal. L'ajuntament actualment es fa càrrec del manteniment del camp i del camí d'accés perquè els 9 equips del club de futbol de Gualba el puguin utilitzar.



Per altra banda, existeix el sector de Can Pahissa. Actualment en tràmit d'una modificació puntual per adequar la geometria del sistema d'equipaments a les dimensions del rectangle d'un camp de futbol i la resta d'annexes com els vestuaris, les grades i la zona d'aparcament.

El sector de Can Pahissa es troba situat relativament a prop de l'antic camp de futbol i proper a les activitats de lleure del golf i de les instal·lacions hípiques. També, una part del sector de Can Pahissa, està qualificada de zona de serveis privats orientats principalment a usos turístics, hotelers, recreatius i esportius que són compatibles amb l'equipament esportiu que es vol situar en el sector.

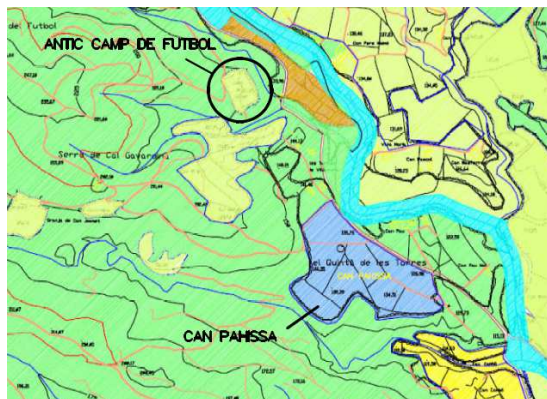

L'ajuntament de Gualba veu molt adequada aquesta nova instal·lació que ha de permetre disposar d'una zona esportiva pròpia per a la gent del poble.

1.3 Requisits Normatius

La normativa urbanística a aplicar és la que es deriva NN. SS. de planejament de Gualba.


Actualment es troba en procés d'aprovació una Modificació Puntual de Planejament en aquest sector de "Can Pahissa". Aquesta modificació reordena el sector per tal d'ajustar la peça de sistema d'equipaments i poder encabir el camp de futbol, ja que l'actual forma no permet la inscripció del rectangle de joc. A més, agrupa la zona verda i la ubica sencera al costat dels equipaments per a un millor funcionament conjunt.

Pel que fa a les seves prestacions, l'obra haurà de complir els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenació d'Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE RD. 314/2006).

Igualment ha de donar compliment a la resta de normativa tècnica, d'àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d'aplicació.

1.4 Estat Actual

Els terrenys on es situa el camp de futbol estaran qualificats d'equipaments públics i formen part del sector SAU – 4. Aquest sector es troba ubicat a peu de la carretera de Gualba BV - 5115, a aproximadament uns 2 km del nucli urbà de Gualba i a 1 km de l'àrea de Gualba de baix.

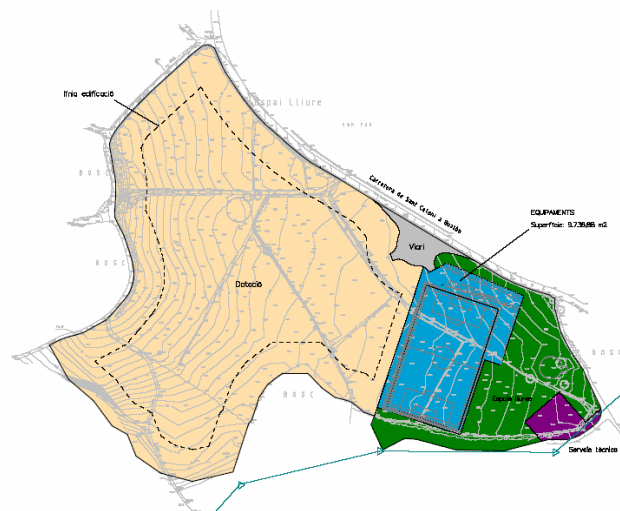

La superfície d'aquests terrenys d'equipaments és de 9.736,88 m² (0,97 Ha). El total del sector té una superfície de 8 Ha i presenta una forma irregular alineada a la carretera de Gualba.


La peça qualificada d'equipaments té una forma més o menys rectangular. Està envoltada per la peça de zona verda en els costats nord, est i sud. A la part oest limita amb la peça de Dotació. I en la punta nord oest limita amb l'accés viari projectat com a rotonda.

Actualment els terrenys són erms.

La peça, igual que el sector, avui en dia no disposa de cap servei urbanístic. No obstant al llarg de la carretera de Gualba hi trobem diverses línies elèctriques i de telefonia.

1.5 Solució adoptada i programa de necessitats

El conjunt de l'actuació, dins la peça d'equipament, es podria dividir en quatre zones: El camp pròpiament, una zona prevista per els vestuaris, una zona prevista per a la grada i la zona prevista per aparcament de vehicles.

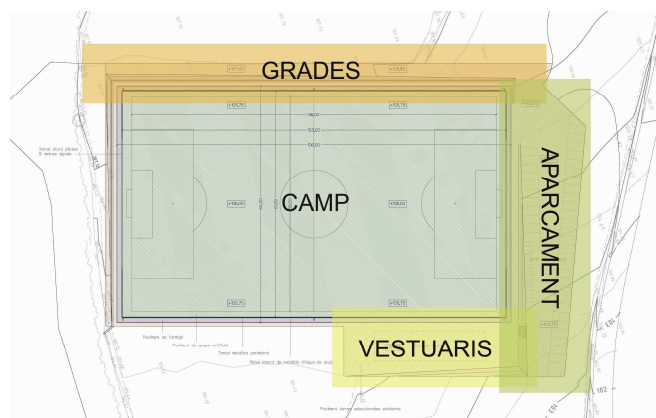

El camp de futbol: Dins del terrenys el camp es situa en el seu sentit longitudinal pràcticament de nord a sud, que és l'orientació recomanada. Les dimensions del camp seran de 94 x 56 metres d'àrea de joc (99 x 59 m. àrea de gespa). Serà de gespa artificial i constarà també de les instal·lacions de reg i drenatge.

Zona de vestuaris: Es proposa una reserva d'espai per a la ubicació dels vestuaris al costat est del camp, quedant entre mig del camp, la zona verda i l'aparcament. D'aquesta manera l'edificació pot funcionar com a punt de recepció i distribució per anar als diferents espais i pugués ser utilitzat, si fos necessari, per activitats en la zona verda.

Zona de grada: Es proposa una reserva d'espai per a la ubicació de la grada a la banda oest del camp. Es disposa en aquesta zona ja que s'aprofita l'alçada que provoca el talús que quedarà després de l'excavació per anivellar el camp.

Zona d'aparcament: Es reserva un espai just entrant a la peça d'equipament des de la rotonda. És de forma allargada en paral·lel a la carretera. Estarà separat d'aquesta per la franja verda de la zona verda. Aquesta ubicació permet també servir a la zona verda.

1.6 Requisits a complementar

La instal·lació haurà de proporcionar unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la resta de normativa d'aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complementar en el conjunt de la instal·lació, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s'agrupen de la següent manera:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| - Funcionalitat | - Utilització |
| | - Accessibilitat |
| - Seguretat | - Estructural |
| | - En cas d'incendi |
| | - d'utilització |
| - Habitabilitat | - Salubritat |
| | - Protecció contra el soroll |
| | - Estalvi d'energia |
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de la instal·lació.

1.7 Reportatge fotogràfic



1.8 Obres a realitzar

- Replanteig i moviment de terres

Abans de l'inici de les obres es procedirà al corresponent replanteig per marcar el perímetre d'actuació per poder procedir a realitzar una neteja i esbrossada del terreny afectat.

Un cop finalitzat el replanteig sobre el terreny es procedirà a l'aixecament de l'acta de replanteig i d'inici d'obres que haurà de ser signada per la Direcció Facultativa, el Cap d'obra (representant de l'empresa contractista) i pel Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball durant l'execució de l'obra.

Un cop realitzada la neteja es procedirà a fer l'excavació i terraplenat per aconseguir el terreny esplanat. El terraplenat i piconatge per a caixa serà de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.

Un cop tinguem la explanació es podrà procedir al replanteig de línies exteriors que delimiten la superfície de joc sobre les quals hauran de marcar-se els vèrtex del camp. També hauran de marcar-se els eixos principals i totes aquelles referències que es considerin necessàries.

Tots els punts que es defineixin durant el replanteig o en posteriors comprovacions, es realitzaran mitjançant estakes de fusta de secció quadrada de 3x3 cm, les quals hauran de romandre ben visibles, per la qual cosa es pintaran d'un color que destaquï.

Llavors es procedirà a fer l'excavació de la caixa de paviment de la superfície de gespa i de la vorera perimetral de formigó i es farà un repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM.

També es realitzaran petits moviments de terra per a l'obertura de rases pel sanejament i del reg.

Les necessitats del camp que es projecta, tant del paviment de gespa artificial com de la base aglomerada i subbase de tot-u que la suporten, impliquen que el fons de l'esplanada base sigui completament estable.

Es procedirà a l'excavació o reblert del terreny actual per tal d'aconseguir una planimetria longitudinal del 0,10% i un pendent a dues aigües d'un 0,8%

L'excedent de terres es reutilitzarà sempre que les condicions d'aquestes siguin adequades, amb l'acceptació de la Direcció Facultativa de les obres.

S'anivellarà el terreny, amb les pendents citades anteriorment, mitjançant tractor-refinadora comandada per sistema làser procedint a la posterior compactació del terreny al 98% del PM realitzant les corresponents comprovacions "in situ" a partir de l'assaig normalitzat UNE 103501 mitjançant un corró autopropulsat de 10 tones i aportació d'aigua amb cuba si s'escau.

La Direcció Facultativa justificarà la idoneïtat de les característiques geològiques i geotècniques del terreny portant, permeabilitat, homogeneïtat i capacitat portant i que aquestes són les adequades per a construir al damunt el paviment que s'ha projectat.

- Paviments

Es formarà la capa de subbase amb 20 cm de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM.



Es col·locarà una vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5. Aquesta recorrerà tot el perímetre de vorera.

La vorera que encercla el terreny de joc serà de paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic. També tindrà una malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller.

Es realitzaran juntes en el paviment cada 25 m², que es tallaran amb una profunditat de 5cm.

Pel que l'àrea de la gespa artificial, un cop anivellada i compactada la capa de subbase de tot-u, comprovada la seva compacitat portant pel laboratori corresponent i col·locat el sanejament, el reg i les canaletes o vorades que envoltaran el perímetre del terreny de joc, es procedirà a l'estesa de la capa d'aglomerat asfàltic amb les corresponents mescles bituminoses. Prèviament a l'estesa d'aglomerat es realitzarà un reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m² i hauran de passar 24 hores per procedir a l'estesa de l'aglomerat.

S'ha previst estendre dues capes amb un espessor total de 8 cm. En primer lloc 5 cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada. En segon lloc, 3 cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada.

Sobre la capa asfàltica, prèviament esplanada i anivellada i delimitada per la canaleta i les vorades, s'estendran les bobines de gespa sintètica, la qual cosa es realitzarà a partir de mitjans mecànics, deixant-les als laterals i preparant-les per a procedir desenrotllar-les.

La gespa artificial serà d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncav nerrat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil·lè o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8", de 60 mm d'alçada (+/- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil·lè o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m², i el pes del làtex 1000 grs/m² (+/- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m². La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m², aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una proporció mínima de 16 kg/m². Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de



polièster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7.

- Sistema de reg

Es projecta una xarxa de reg amb 6 canons de reg situats a cada un dels còrners i en els centres de les bandes laterals. Aquests seran tipus toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3', i sortida de vàlvula format per reucció galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya galvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits amb tub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma.

Hi haurà una instal·lació de bombeig, composta per l'equip programador, la bomba, el quadre d'encesa i el dipòsit soterrat.

Es col·locarà una anella perimetral formada per tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. També es col·locarà una canalització per el pas del cablejat que posarà en funcionament cadascuna de les electrovàlvules que accionen els canons de reg.

- Sistema de sanejament i drenatge

El sistema de drenatge del camp serà superficial amb les pendents transversals definides d'acord amb la planimetria de la pròpia esplanada. L'aigua es recollirà a través de canaletes longitudinals que es connectaran, al final del seu recorregut, al col·lector soterrat.

Les canaletes seran de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. La canaleta delimitarà la gespa pels laterals del camp amb un pendent longitudinal de 0,10%, igual que el del camp.

Les aigües recollides per les canaletes serà transportada mitjançant tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, fins la canalització principal de 315 mm i 400 mm de diàmetre segons el tram.

Es realitzarà una cuneta de rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat. Aquesta serà seguint la part baixa del talús per recollir l'aigua d'aquest.



La superfície de l'entorn del camp es considera que l'aigua marxa per filtració pròpia del terreny.

- Electricitat

Es preveu una partida d'escomesa elèctrica per donar funcionament al sistema de reg i per a la previsió futura d'una instal·lació d'enllumenat i casetes de vestidors.

- Equipament

El present projecte no preveu l'equipament del camp de futbol ja que aquest es preveu col·locar posteriorment.

A continuació es descriu una sèrie d'equipament tipus que solen tenir aquest tipus d'instal·lacions esportives:

Barana: El tancament del terreny. Barana d'acer galvanitzat de 100 cm d'alçada, formada per un tub horitzontal de Ø50 mm subjecte per un muntant cada 2,00 m. Els ancoratges dels muntats es realitzen mitjançant perforació mecànica amb corona de vidre del paviment de formigó a una profunditat mínima de 30 cm del terreny.

Porteries Futbol 11: Porteries de futbol-11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb beina. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm. Els pals van ancorats sobre beines de 50cm encastades en daus de formigó de 0.70x0.70x0.80. (Aquests daus han d'estar finalitzats abans de procedir a l'execució de la capa d'aglomerat asfàltic, havent de quedar enrasats amb la subbase granular, de manera que la capa d'aglomerat passi per sobre).

Porteries Futbol 7: Dos jocs de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antilesió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon.

Banderins: Banderins de córner abatibles i flexibles compostats per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd.

Xarxa para-pilotes: Xarxes para-pilotes de 6 metres d'alçada darrera de les porteries de futbol 11. Són compostes de xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó

Banquetes de jugadors: Dues banquetes de jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places.

1.9 Seguretat i salut

Es preveu una partida de seguretat i salut de 5.880,00 €.

1.10 Terminis d'execució

Es preveu que l'obra tingui una durada d'uns 3 mesos.

Arenys de Munt, desembre de 2013

Domènec Parera i Corominas
Arquitecte



PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA

Annexos a la memòria

**PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA**

- NORMATIVA APLICABLE -

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA GUALBA

- NORMATIVA TÈCNICA D'URBANITZACIÓ

GENERAL

- **Llei 2/2002** d'Urbanisme
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002)
- **Decret 241/1994** sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
- **Real Decret 786/2001** por el que se aprueba el "Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales"
(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002)
- **Llei 20/1991** de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
- **Decret 135/1995** de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

VIALITAT

- **Ordre 2/07/1976**, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras"
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)

Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90, de 20 de març.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d'explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l'11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.

- **Ordre 27/12/1999**, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras" (BOE núm. 28 de 2/02/2000)
- Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)

GENÈRIC D'INSTAL·LACIONS URBANES

- **Decret 120/1992** del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)

- Ordenança d'obres i d'instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

XARXES DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE

- **Llei 29/1985** de "Aguas"
(BOE núm. 189 de 8/08/1985)
- **Real Decret 1138/1990**, "Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las potables de consumo público".
(BOE núm. 226 de 20/09/1990)
- **Real Decreto Legislativo 1/2001** de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

- **Directiva 98/83/CE del Consejo**, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà.
(DOCG de 5/12/1998)
- **Ordre 28/07/1974**, s'aprova el "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
- **Norma Tecnològica NTE-IFA/1976**, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento"
- **Norma Tecnològica NTE-IFR/1974**, "Instalaciones de fontanería: Riego"

Hidrants d'incendi

- **Decret 241/1994** sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
- **Real Decret 2177/1996** pel que s'aprova la Norma Bàsica de l'Edificació "NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios"
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4)
- **Real Decret 1942/1993** pel que s'aprova el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios"
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)

XARXA DE SANEJAMENT

- **Reial Decret-Llei 11/1995**, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
- **Ordre 15/09/1986**. "Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones".
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)
- **Reglament metropolità d'abocaments d'aigües residuals**.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)
- **Ordenança General del Medi Ambient Urbà** del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d'aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d'errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT

- **Llei 34/1998** del Sector d'Hidrocarburs
(BOE 7/10/1998)
- **Decret 2913/1973** "Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles"
(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84)
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975)

- **Ordre 18/11/1974** s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s'aprova el "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos". (BOE núm. 267 de 8/11/1983)
- Modificacions al "Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos" que afecten a la Instrucció Tècnica Complementària (ITC)
- Ordre 9/03/1994 es modifica l'apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994)
 - Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998)
- **Real Decret 1085/1992**, s'aprova el "Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo" (BOE núm. 243 de 9/10/92)
 - **Ordre 29/01/1986**, "Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo" (BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d'errors BOE núm. 138 de 10/06/1986)

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

Sector elèctric

- **Llei 54/1997** del Sector elèctric
- **Real Decret 1955/2000**, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d'instal·lacions d'energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000)
- **Decret 329/2001**, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001)

Alta Tensió

- **Decret 3151/1968** "Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión". (BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d'errors BOE núm. 58 de 8/03/1969)
- **Circular 4/87** DGTSI "Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en relació al seu pas per les proximitats d'edificis, construccions i zones de risc específic". (Barcelona 21/01/1987)

Baixa Tensió

- **R.D. 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002)
- **Decret 2431/1973**, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007" (xarxes subterrànies per a distribució d'energia elèctrica). (BOE de 9/10/1973)

- **Resolució de la DGI de 24/02/1983**, per la qual s'aprova a les empreses FECSA, ENHER, HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d'enllaç en el subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió.
(DOGC 6/07/83)

Estacions Transformadores

- **Real Decret 3275/1982**, "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación"
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d'errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
- **Ordre de 6/07/1984**, s'aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación"
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
- **Resolució 19/06/1984**: "Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación".
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)

Enllumenat públic

- **Llei 6/2001**, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
- **R.D. 842/2002** por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
- **Resolució de 17/05/1989**, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s'aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal·lacions d'enllumenat públic.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
- **Norma Tecnològica NTE-IEE/1978**. "Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior".

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

- Especificacions tècniques de les Companyies:
 - **NP-PI-001/1991 C.T.N.E.** "Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales".
 - **NT-f1-003/1986 C.T.N.E.** "Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales".
 - **Acuerdo UNESA - C.T.N.E.** del 19 d'abril de 1976
- **Plec de Condicions de LOCALRET**

**PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA**

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA GUALBA

- CONTROL DE QUALITAT.

Relació i definició de controls que s'han de fer d'acord amb el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

1. Replanteig general de les obres.
2. Moviment de terres i formació d'esplanada.
3. Construcció del clavegueram i dels creuaments de vial.
4. La sotabase granular.
5. Vorades, encintats i rigoles.
6. Implantació de serveis.
7. Pavimentació
 - 7.1. Base de calçada.
 - 7.2. Formigó de base de voravies.
 - 7.3. Paviments mesclades asfàltiques.
 - 7.4. Paviments de formigó.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control d'urbanització, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d'abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

L'arquitecte autor del projecte d'urbanització enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

El tècnic corresponent elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Al acabar l'obra s'haurà de presentar uns plànols "as built" dels diferents serveis.

1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

Fase de Control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Control del replanteig	Disponibilitat dels terrenys Enllaç amb la vialitat existent Comprovació en planta de mides d'espais públics i parcel·lats Comprovació de les rasants d'espais públics respecte a espais parcel·lats Possible existència de serveis afectats Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels puts d'escomesa dels diferents serveis Comptabilitat amb els Sistemes Generals Elements existents a enderrocar o conservar			
Confirmació	Signatura Acta de Replanteig. (Ordre d'inici de les obres)				

2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L'ESPLANADA

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Definició cotes d'esbrossada Definició equips de moviment de terres Definició cotes d'excavació segons qualitat dels sòls Definició préstecs i abocadors	Comprovació perfils transversals del terreny Qualitat dels sòls - Contingut grava i arena - Contingut pedra - Contingut matèria orgànica - Esquerdes terreny natural - Argiles plàstiques perilloses - Materials plàstics perillosos	Qualitat dels sòls existents	2000m2 d'esplanada en desmunt o terraplè de cota roja inferior 0,50 m.	1 Granulomètric 1 Límits atterberg 1 Pròctor modificat 1 Índex CBR 1 Contingut matèria orgànica 1 Contingut d'humitat higroscòpica "in situ"
Execució		Extensió i compactació tongades: - Gruix - Refinat - Localització flonjalls Condicions de drenatge - Pendants de l'esplanada - Drenatge natural: cunetes	Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens Compactació	1500 m3 terraplè o canvi material 2000 m3 terraplè o canvi material 5000 m3 terraplè o canvi material 2000 m2 tongada o fracció diària	1 Pròctor modificat 1 Granulomètric 1 Límits atterberg 1 Índex CBR 1 contingut matèria orgànica 5 Densitats "in situ" 5 Humitats "in situ"
Confirmació	Fase prèvia capa subbase				

3. CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL					
Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Replanteig en planta i alçat dels conductes Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars. Acceptació dels equips de maquinària	Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials		Com a mínim 1 assaig dels realitzats en l'execució
Execució		Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases Anivellament de fons de rasa Col·locació llits de formigó Resistència de les canonades Col·locació de les canonades Execució formigó de protecció i anellat Comprovacions de cota de les canonades respecte les rasants dels vials i dels altres serveis Execució pous de registre, embornals, connexions i elements singulars Compactació de rases Execució dels encreuaments Proves estanqueïtat canonades	Formigó de llits i de protecció Resistència de les canonades Qualitat de sòls per a reblliment de rases Resistència d'elements prefabricats Compactació de rases Proves estanqueïtat canonades	200 ml rasa oberta 50 m3 de formigó col·locat o fracció diària 300 ml canonada col·locada i canvi secció 400 m3 rasa compactada o canvi material 1500 m3 rasa compactada o canvi material Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 200 m3 rasa compactada o canvi de material	5 mesures: amplària fondària pendent 4 resistència a compressió 1 consistència 2 flexió transversal (resistència a l'aixatament) 1 Pròctor modificat 1 Granulomètric 1 límits d'atterberg 1 index CBR 1 contingut matèria orgànica 1 resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni 5 densitats "in situ" 5 humitat "in situ"
Confirmació	Fase prèvia subbase				

Caldrà aportar informe d'una empresa especialitzada i vídeo demostratiu.

4. LA SOTABASE GRANULAR

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Acceptació de l'esplanada Acceptació de la procedència del material de subbase	Refinat i compactació de l'esplanada Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de l'esplanada Comprovació dels encreuaments de vials De la procedència (préstec, gravera, pedrera)	Acceptació de l'esplanada Acceptació de la procedència del material de subbase	2000 m2 vial refinat 3 mostres aleatòries	5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ" 3 granulomètric 3 equivalent de sorra 3 Pròctor modificat 3 límits atterberg 1 qualitat "Los Angeles" 1 índex CBR
Execució		Extensió de la capa de subbase Humectació i compactació de la capa de subbase	Comprovació de la qualitat del material Compactació	300 m3 d'aportació de material o fracció diària 1000 m3 d'aportació de material o fracció diària 300 m3 de subbase compactada o fracció diària	1 equivalent de sorra 1 Pròctor modificat 1 Granulomètric 1 límits atterberg 1 qualitat "Los Angeles" 1 índex CBR 5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ"
Confirmació	Fase prèvia capa subbase				

5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Replanteig	Geometria i acabats	Acceptació de la procedència d'elements de vorada	3 mostres aleatòries de vorada	3 resistència a compressió prèvia extracció d'un testimoni Ø 10 cms
	Acceptació de la procedència d'elements de vorada			3 mostres aleatòries de rigoles	1 desgast per fregament
Execució	Control topogràfic d'execució	Rebuig d'elements de vorada	Execució de vorades	500 ml de vorada col·locada	1 resistència a compressió prèvia extracció d'un testimoni Ø 10 cms
		Control visual d'alineació i d'anivellació		1000 ml de rigola col·locada	1 desgast per fregament
		Execució del formigó de base i protecció	Formigó de base i protecció	300 ml de vorada col·locada o fracció diària	4 resistència a compressió
		Execució de juntes			1 consistència
Confirmació	Fase prèvia pavimentació	Geometria i acabats			
		Rebuig d'elements de vorada			
		Control visual d'alineació i d'anivellació			
		Execució del formigó de base i protecció			
		Execució de juntes			

6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ		Situació en planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de voravia Coordinació i ordre d'implantació dels diferents serveis Connexions exteriors dels diferents serveis Replanteig d'elements urbans Procedència dels materials	Acceptació de la procedència dels materials específics de cada servei		Homologació, timbratges. Segells conformitat, certificats de prova de fàbrica
Execució		Comprovació geomètrica rases Disposició en planta i alçat de cada servei Col·locació canonades d'aigua, elèctriques i de gas Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica Execució de tronetes i elements singulars Abastament d'aigua en fase prèvia Execució, rebliment i compactació de rases Col·locació conductes d'enllumenat Col·locació punts de llum Terraplè coronació voravies Instal·lació línies elèctriques	Control geomètric Normalitzats de recepció en obra Formigó per a la canalització telefònica Formigó armat per a tronetes i elements singulars Resistència elements prefabricats Proves d'abastament d'aigua Qualitat del rebliment de rases de clavegueram Compactació rases clavegueram Compactació	20 mts de vial 50 m3 formigó col·locat Cada element de formigó armat (solera, murs i forjats) Trams significatius de canonada	Amplada i profunditat de rasa 4 resistència compressió 1 consistència 3 resistència compressió 3 consistència 1 pressió interior 1 estanqueïtat
Confirmació	Acceptació de la xarxa d'abastament d'aigües Acceptació de la xarxa de gas Acceptació de la xarxa telefònica Acceptació de les xarxes d'instal·lacions elèctriques Certificats instal·lacions elèctriques (Butlletes de l'instal·lador, autoritzacions, connexió)		Proves definitives de l'abastament d'aigües Normalitzats de recepció de xarxa de gas Proves de mandrilat de les conduccions telefòniques Específics de recepció de la xarxa Específics de recepció de les instal·lacions elèctriques dels Centres de Transformació Específics de recepció de les instal·lacions d'enllumenat públic	Trams significatius de la canonada Trams significatius de canonada	1 pressió interiors 1 estanqueïtat 1 pressió interior

7.1. PAVIMENTACIÓ. BASE DE CALÇADA

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Acceptació de la subbase granular	Refinat de la capa de subbase	Acceptació de la capa de subbase	2000 m2 vial refinat en capa de subbase	5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ"
	Acceptació de la procedència de materials de base granular	De la procedència (pedrera o instal·lació d'esmicolament)	Acceptació de la procedència	3 mostres aleatòries del material	3 equivalents de sorra 3 Pròctor modificat 3 granulomètrica 1 cares de fractura 3 límits atterberg 1 qualitat "Los Angeles" 1 índex CBR
	Acceptació de la procedència dels materials de base de grava-ciment	De la procedència (instal·lació o producció d'àrids de la planta o central de fabricació)	Acceptació de la procedència	3 mostres aleatòries d'àrids	3 equivalents de sorra 3 Granulomètric 1 cares de fractura 3 límits d'atterberg 1 qualitat "Los Angeles" 1 contingut de sulfats 3 contingut terrossos d'argila
	Acceptació de la procedència de mescla o fórmula de treball grava-ciment		Acceptació del projecte de mescla	Mescla de grava-ciment	3 Pròctor modificat
Execució		Extensió de la capa base	Comprovació de la qualitat del material	300 m3 d'aportació de material	1 equivalent de sorra dels àrids
				1000 m3 d'aportació de material	1 Granulomètric 1 límits d'atterberg dels àrids 1 Pròctor modificat
				1500 m3 d'aportació de material	1 qualitat "Los Angeles"
		Humectació i compactació de la capa base	Compactació de la capa base	300 m3 capa de base compactada o fracció diària	5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ" En cas de bases de grava-ciment s'han de fer 10 densitats i humitat "in situ" amb obtenció de dades a peu d'obra
Confirmació		Adormiment de la capa de base de grava-ciment (màxim 2 a 5 h. d'acabat)	Resistència a compressió de bases de grava-ciment	300 m3 capa de grava-ciment col·locada	5 resistència a compressió en provetes fabricades en motlle
	Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans del paviment definitiu				
	Acceptació de l'acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars	Refinat definitiu capa de base			
		Comprovació pendents transversals			
			Acceptació de la capa de base (No necessària si el paviment definitiu es col·loca immediatament després de la base i s'hi prohibeix el tràfic)	2000 m2 de capa de base refinada	5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ" pel cas de tot-u artificials

7.2. PAVIMENTACIÓ. FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Acceptació de la coronació del terraplè de voravia Acceptació de la disposició final de les tronetes i elements singulars de voràvia (control de cotes superiors) Definició situació dels escossells Definició de les condicions d'execució - Dosificació formigó - Consistència - Junes	Comprovació geomètrica dels perfils transversals (bombat) de l'esplanada	Acceptació de l'esplanada		
Execució		Anivellació i acabat del formigó	Control geomètric D'execució del formigó de voràvia	20 mts de base de voràvia acabada 50 m3 o fracció diària de formigó col·locat	Gruix de la capa Pendent transversal Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de tapes i cercols de tronetes Amplada voràvia 4 resistència a compressió 1 consistència
Confirmació			Control geomètric		

7.3. PAVIMENTACIÓ. PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES

7.4. PAVIMENTACIÓ. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Fase de control	Treballs inicials	Inspecció	Assaig	Unitat de mostreig	Característiques a assajar
Previ	Acceptació de la capa base Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques Acceptació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació dels àrids)	Refinat definitiu capa de base Comprovació pendents transversals Instal·lacions de procedència	Acceptació de la capa de base (No necessària si el paviment definitiu es col·loca immediatament després de la base i s'hi prohibeix el tràfic) Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques Tram de prova de paviments de formigó	2000 m2 de capa de base refinada 3 mostres aleatòries d'àrids Tram de prova	5 densitats "in situ" 5 humitats "in situ" pel cas de tot-u artificials 3 Granulomètric 1 qualitat "Los Angeles" 1 coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 1 forma d'àrids (agulles i "lajas") 1 adhesivitat 1 friabilitat 1 equivalent de sorra de la barreja d'àrids en sec 1 Marshall 1 immersió – compressió Dosificació Resistència a flexo-tracció Resistència a compressió Execució de juntes Condicions de l'assecamet
Execució	Acceptació regs d'imprimació en paviments de mescles asfàltiques Acceptació de la maquinària d'estesa i compactació de mescles asfàltiques	Execució dels paviments de mescles asfàltiques - Garant reg d'imprimació - Comprovació temperatura mescla - Gruix - Control de cotes - Acabat superficial - Execució de juntes - Comprovació punt baixos (situació embornals) - Regs d'adherència	Execució dels paviments de mescles asfàltiques Execució dels paviments de formigó	1000 Tn de mescla col·locada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 50 m3 de formigó col·locat	1 Granulomètric (àrids i filler) 1 Granulomètric (barreja i àrids) 1 límits d'atterberg (mescla àrids) 1 equivalent sorra (mescla fabricada després d'extret el lligant) 1 Marshall 3 provetes (densitat, estabilitat, deformació) 2 contingut de lligant 2 contingut de lligant 4 resistència a flexo-tracció 1 consistència
Confirmació	Paviments d'aglomerat asfàltic Paviments de formigó		Confirmació paviments d'aglomerat asfàltic Confirmació paviments de formigó	100 ml vial acabat 500 m2 vial acabat	5 testimonis amb determinació de densitat 5 testimonis gruix 5 testimonis resistència flexo-tracció

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA

2

AMIDAMENTS I
PRESSUPOST

**PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA**

ÍNDEX

2.- PRESSUPOST.

- Amidaments
- Pressupost
- Quadre de Preus I
- Quadre de Preus II
- Justificació de Preus
- Resum de pressupost

- AMIDAMENTS -

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PAREPLANT PA Partida alçada de replanteig

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ZONA CAMP		1,020	109,000	65,000		7.226,700	C#*D#*E#*F#
3	ZONA VESTUARIS		1,020	50,000	15,000		765,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.991,700**

3 F221A220 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	ZONA DESMUNT		1,020	4.994,000	0,850		4.329,798	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.329,798**

4 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ZONA TERRAPLÈ		1,020	1.525,000	1,000		1.555,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.555,500**

5 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ZONA CAMP		1,050	102,000	62,000	0,200	1.328,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.328,040**

6 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ZONA CAMP		1,030	102,000	62,000		6.513,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.513,720**

7 F2412020 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NETEJA		7.991,700	0,050			399,585	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 2

2	EXCAVACIÓ		4.329,000	0,950			4.112,550	C##D##E##F#
3	EXCAVACIÓ CALAIX		1.328,000	0,950			1.261,600	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5.773,735**

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F921R01L m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ZONA CAMP			102,000	62,000	0,200	1.264,800	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **1.264,800**

2 F9J12C50 m2 Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	CAMP			59,000	99,000		5.841,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5.841,000**

3 F9H1AC16 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	CAMP (2 t/m3)		2,000	62,000	102,000	0,050	632,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **632,400**

4 F9J13T40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polímers catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m, amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	CAMP			59,000	99,000		5.841,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **5.841,000**

5 F9H1AC11 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	CAMP 2t/m3		2,000	62,000	102,000	0,030	379,440	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT **379,440**

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.:

3

6	F9PGGESP	m2	Subministre i col·locació de gespa artificial d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncau nervat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil·lè o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8", de 60 mm d'alçada (+/- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil·lè o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m2, i el pes del làtex 1000 grs/m2 (+/- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m2. La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m2, aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una proporció mínima de 16 kg/m2. Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de polièster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				59,000	99,000		5.841,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.841,000**

7	F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			2,000	102,000			204,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000	62,000			124,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	59,000			118,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **446,000**

8	F9G12485	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	VORERA		2,050	62,000	1,300	0,150	24,785	C#*D#*E#*F#
3			2,050	99,000	1,200	0,150	36,531	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **61,316**

9	F9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	VORERA		2,050	62,000	1,300		165,230	C#*D#*E#*F#
3			2,050	99,000	1,200		243,540	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 4

		TOTAL AMIDAMENT	408,770
--	--	-----------------	---------

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 03 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,980	98,400			96,432	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,432

2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,980	246,000			241,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,080

3	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,980	93,000			91,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,140

4	FNH4B225	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 22.5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,980	130,000			127,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,400

6	EJ22CAMP	u	Aixeta temporitzada per adutxa ref. 36185000 de la serie contropress de grohe, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.:

5

7	FDK2CAMP	u	Arqueta de reg per a col·locació de electrovàlvules i canons de 160x70x100 cm prefabricada, amb paret de 12 de gruix de formigó ha-25/p/20lla i solera de 15cm de gruix de formigó hm20 amb quatre obertures de 25x25 cm					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

8	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

9	FJSACAMP	u	Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12 estacions. inclou subministrament, instal·lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10	FJS2CAMP	u	Subministre i col·locació de canó de reg toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3', i sortida de vàlvula format per reuació galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya galvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits amb tub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11	ZCONANELL	u	Partida alçada connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè pe 100, de 110 mm de diàmetre, pn10, electrosoldada, fins i tot p.p. de peces especials i muntatge (maxim 15 metres). tot inclòs completament acabat.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12	FFB1CXXX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,950	371,000			352,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **352,450**

13	FDG3CAMP	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, inclosa excavació.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 6

2			0,950	371,000			352,450	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	---------	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 352,450

14	PALINIAALI	m	Línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm2, amb aïllament tipus rv-k 0m,6/1v totalment instal·lat muntat i connexionat					
----	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,950	371,000			352,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,450

15	PAVALVULA	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 de diàmetre.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	PAKITPROT	u	Subministrament i instal·lació de Kit de protecció antidescàrregues elèctriques lpvk-12 e de rain bird					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	PAQUADREE	u	Subministre i col·locació de Quadre elèctric per a bomba sumergible de 20 hp, compost de moagnetor-tèrmic, diferencial, arrencador, relé, sondes de seguretat i nn d'accessoris.					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	PADIPOSITP	u	Subministre i col·locació de dipòsit de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m3, amb dues boques d'home. inclou treballs de moviment de terres en qualsevol tipus de terreny inclosa roca, protecció amb sorra, llosa superior de formigó armat de 30 cm de gruix i 7x6 m2. totalment instal·lat i provat.					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL	04	SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000	103,000	0,600	1,400	86,520	C#*D#*E#*F#
3			1,000	103,000	0,600	1,400	86,520	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 7

4			1,000	60,000	0,600	1,400	50,400	C#*D#*E#*F#
6			14,000	2,500	0,600	1,000	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **244,440**

2 F227F00F m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000	103,000	0,600		61,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	103,000	0,600		61,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	62,000	0,600		37,200	C#*D#*E#*F#
6			14,000	2,500	0,600		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **181,800**

3 F228F10F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000	103,000	0,600	1,100	67,980	C#*D#*E#*F#
3			1,000	103,000	0,600	1,100	67,980	C#*D#*E#*F#
4			1,000	62,000	0,600	1,100	40,920	C#*D#*E#*F#
6			14,000	2,500	0,600	0,700	14,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **191,580**

4 PAPOUREG1 u

Pou de registre de 100 cm, de 1,6 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PAPOUREG2 u

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 1 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arregossada i lliscada per dins amb morter mixt.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

6 EDDZ6DD4 u

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 PATUBPP160 ml

Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 8

1			64,260	0,960			61,690	C#*D#*E#*F#
---	--	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 61,690

- 8 PATUBPP315 ml
- Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			77,000	0,960			73,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,920

- 9 PATUBPP400 ml
- Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000	0,960			92,160	C#*D#*E#*F#
2			84,000	0,960			80,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,800

- 10 FD5HXXX m
- Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			198,000				198,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 198,000

- 11 F978PGS1 m
- Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			104,000				104,000	C#*D#*E#*F#
3			68,000				68,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,000

OBRA01PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA

CAPÍTOL05EQUIPAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

- 2 PAPORTERIA u
- Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb veïna. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antileisions, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 veïnes d'ancoratges. Inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm.

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	PAPORTERF7	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antiesió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	PABARANAC	m	Construcció, subministrament i col·locació de barana de protecció d'un metre d'alçada a instal·lar al perímetre del cmp de joc. Construïda amb tub metàl·lic d'acer S-235-joh de perfil rodó antiesió de 50 x 2 i pilars del mateix perfil. col·locats cada dos metres amb un empotrament de 0,2 metres. Unions mitjançant maxons interiors de tub rodó de 45x2 les quals van unides amb rematxes d'alumini. Acabat zincat per electrolisi color plata. Inclou obertura de forats a paviment i reomplert.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	PAPORTESE	u	Subministrament i col·locació de portes corredissa per accés de vehicles	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FQS1U010	m	Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçada, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	PABANDERINS	u	Subministrament i col·locació de joc de banderins de còrner abatibles i flexibles composts per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd. Inclou obra civil de sabates i ancoratges.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	PABANQUETA	u	Banquetes jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places. Totalment acabada i col·locada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	PAMUNTATGE	u	Muntatge equipament	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	PAPROTECCIO	m2	Subministrament i col·locació de protecció per a baculs d'enllumenat i canons de reg.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 06 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAELECTRICC	PA	Partida alçada Instal·lació elèctrica -Camins de Cables

AMIDAMENTS

Data: 20/12/13

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PASEGURISA	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 08 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PACONTRQUA	PA	PARTIDA ALÇADA DE CONTROL DE QUALITAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CAMP DE FUTBOL GUALBA
CAPÍTOL 09 IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAIMPREVIST	PA	PARTIDA ALÇADA IMPREVISTOS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- PRESSUPOST -

PRESSUPOST

Data: 20/12/13

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAREPLANT	PA	Partida alçada de replanteig (P - 52)	500,00	1,000	500,00
2	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P - 7)	0,36	7.991,700	2.877,01
3	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 8)	2,63	4.329,798	11.387,37
4	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 10)	4,35	1.555,500	6.766,43
5	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 9)	2,28	1.328,040	3.027,93
6	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 12)	0,95	6.513,720	6.188,03
7	F2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 15)	2,03	5.773,735	11.720,68
TOTAL	Capítol	01.01			42.467,45	

Obra 01 Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
 Capítol 02 PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921R01L	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 16)	20,32	1.264,800	25.700,74
2	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 22)	0,66	5.841,000	3.855,06
3	F9H1AC16	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada (P - 21)	28,26	632,400	17.871,62
4	F9J13T40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polímers catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m, amb dotació 1 kg/m2 (P - 23)	0,33	5.841,000	1.927,53
5	F9H1AC11	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada (P - 20)	29,10	379,440	11.041,70
6	F9PGGESP	m2	Subministre i col.locació de gespa artificial d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncau nerrat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil.lé o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8", de 60 mm d'alçada (+- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil.lè o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m2, i el pes del làtex 1000 grs/m2 (+- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m2. La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m2, aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una prporció mínima de 16 kg/m2. Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de	15,57	5.841,000	90.944,37

PRESSUPOST

Data: 20/12/13

Pàg.: 2

			polièster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7. (P - 24)			
7	F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 17)	17,15	446,000	7.648,90
8	F9G12485	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 19)	81,64	61,316	5.005,84
9	F9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 25)	2,20	408,770	899,29

TOTAL	Capítol	01.02	164.895,05
--------------	----------------	--------------	-------------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	03	REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 3)	4,84	96,432	466,73
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)	1,25	241,080	301,35
3	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 13)	8,60	91,140	783,80
4	FNH4B225	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 22.5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment (P - 33)	1.724,13	2,000	3.448,26
5	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 5)	9,99	127,400	1.272,73
6	EJ22CAMP	u	Aixeta temporitzada per adutxa ref. 36185000 de la serie contropress de grohe, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2'' (P - 6)	59,58	2,000	119,16
7	FDK2CAMP	u	Arqueta de reg per a col·locació de electrovàlvules i canons de 160x70x100 cm prefabricada, amb paret de 12 de gruix de formigó ha-25/p/20lla i solera de 15cm de gruix de formigó hm20 amb quatre obertures de 25x25 cm (P - 28)	354,10	7,000	2.478,70
8	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 29)	72,07	7,000	504,49
9	FJSACAMP	u	Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12 estacions. inclou subministrament, instal·lació i muntatge. tot inclòs completament acabat. (P - 32)	327,59	1,000	327,59
10	FJS2CAMP	u	Subministre i col·locació de canó de reg toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3', i sortida de vàlvula format per reucció galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya calvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits ambtub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma. (P - 31)	891,83	6,000	5.350,98

PRESSUPOST

Data: 20/12/13

Pàg.: 3

11	ZCONANELL	u	Partida alçada connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjantçant canonada de polietilè pe 100, de 110 mm de diàmetre, pn10, electrosoldada, fins i tot p.p. de peces especials i muntatge (màxim 15 metres). tot inclòs completament acabat. (P - 58)	290,00	1,000	290,00
12	FFB1CXXX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 30)	6,81	352,450	2.400,18
13	FDG3CAMP	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, inclosa excavació. (P - 27)	4,20	352,450	1.480,29
14	PALINIAALI	m	Línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm ² , amb aïllament tipus rv-k 0m,6/1v totalment instal·lat muntat i connexionat (P - 43)	2,29	352,450	807,11
15	PAVALVULA	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 de diàmetre. (P - 57)	276,35	1,000	276,35
16	PAKITPROT	u	Subministrament i instal·lació de Kit de protecció antides càrregues elèctriques lpvk-12 e de rain bird (P - 42)	387,49	1,000	387,49
17	PAQUADREE	u	Subministre i col·locació de Quadre elèctric per a bomba sumergible de 20 hp, compost de moagnetor-tèrmic, diferencial, arrencador, relé, sondes de seguretat i nn d'accessoris. (P - 51)	1.407,56	1,000	1.407,56
18	PADIPOSITP	u	Subministre i col·locació de dipòsit de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m ³ , amb dues boques d'home. inclou treballs de moviment de terres en qualsevol tipus de terreny inclosa roca, protecció amb sorra, llosa superior de formigó armat de 30 cm de gruix i 7x6 m ² . totalment instal·lat i provat. (P - 39)	10.696,63	1,000	10.696,63

TOTAL	Capítol	01.03	32.799,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	04	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	3,86	244,440	943,54
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 11)	1,25	181,800	227,25
3	F228F10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 14)	7,35	191,580	1.408,11
4	PAPOUREG1	u	Pou de registre de 100 cm, de 1,6 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons. (P - 48)	341,05	2,000	682,10
5	PAPOUREG2	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 1 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/i, paret de maó calat de gruix 14 cm, arregossada i lliscada per dins amb morter mixt. (P - 49)	404,32	6,000	2.425,92
6	EDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 4)	103,50	6,000	621,00
7	PATUBPP160	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa. (P - 54)	33,01	61,690	2.036,39
8	PATUBPP315	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa. (P - 55)	33,01	73,920	2.440,10
9	PATUBPP400	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat	33,01	172,800	5.704,13

EUR

PRESSUPOST

Data: 20/12/13

Pàg.: 4

		al fons de la rasa. (P - 56)				
10	FD5HXXXX	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 26)	55,12	198,000	10.913,76
11	F978PGS1	m	Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 18)	16,73	172,000	2.877,56

TOTAL	Capítol	01.04			30.279,86
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	05	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)	4,52	0,000	0,00
2	PAPORTERIA	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb veïna. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 veïnes d'ancoratges. Inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm. (P - 46)	1.361,61	0,000	0,00
3	PAPORTERF7	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antilesió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon. (P - 45)	1.386,93	0,000	0,00
4	PABARANAC	m	Construcció, subministrament i col·locació de barana de protecció d'un metre d'alçada a instal·lar al perímetre del cmp de joc. Construïda amb tub metàl·lic d'acer S-235-joh de perfil rodó antilesió de 50 x 2 i pilars del mateix perfil. col·locats cada dos metres amb un empotrament de 0,2 metres. Unions mitjançant maxons interiors de tub rodó de 45x2 les quals van unides amb rematxes d'alumini. Acabat zincat per electrolisi color plata. Inclou obertura de forats a paviment i reomplert. (P - 37)	23,80	0,000	0,00
5	PAPORTESE	u	Subinistrament i col·locació de portes corredissa per accés de vehicles (P - 47)	400,00	0,000	0,00
6	FQS1U010	m	Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó (P - 34)	43,34	0,000	0,00
7	PABANDERINS	u	Subministrament i col·locació de joc de banderins de còrner abatibles i flexibles compostats per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd. Inclou obra civil de sabates i ancoratges. (P - 35)	191,06	0,000	0,00
8	PABANQUETA	u	Banquetes jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places. Totalment acabada i col·locada. (P - 36)	2.758,07	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 20/12/13

Pàg.: 5

9	PAMUNTATGE u	Muntatge equipament (P - 44)	1.000,00	0,000	0,00
10	PAPROTECCIO m2	Subministraren i col·locació de protecció per a baculs d'enllumenat i canons de reg. (P - 50)	97,72	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.05			0,00
--------------	----------------	--------------	--	--	-------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	06	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAELECTRICC PA	Partida alçada Instal·lació elèctrica -Camins de Cables (P - 40)	12.000,00	1,000	12.000,00

TOTAL	Capítol	01.06			12.000,00
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PASEGURISA PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT (P - 53)	5.880,00	1,000	5.880,00

TOTAL	Capítol	01.07			5.880,00
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	08	CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PACONTRQUA PA	PARTIDA ALÇADA DE CONTROL DE QUALITAT (P - 38)	2.940,00	1,000	2.940,00

TOTAL	Capítol	01.08			2.940,00
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost CAMP DE FUTBOL GUALBA
Capítol	09	IMPREVISTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAIMPREVIST PA	PARTIDA ALÇADA IMPREVISTOS (P - 41)	3.000,00	1,000	3.000,00

TOTAL	Capítol	01.09			3.000,00
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

- QUADRE DE PREUS 1 -

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86	€
P-2	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P-3	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84	€
P-4	EDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	103,50	€
P-5	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99	€
P-6	EJ22CAMP	u	Aixeta temporitzada per adutxa ref. 36185000 de la serie contropress de grohe, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2" (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,58	€
P-7	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-8	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63	€
P-9	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28	€
P-10	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35	€
P-11	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25	€
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95	€
P-13	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8,60	€
P-14	F228F10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	F2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03 €
P-16	F921R01L	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	20,32 €
P-17	F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15 €
P-18	F978PGS1	m	Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat (SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	16,73 €
P-19	F9G12485	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	81,64 €
P-20	F9H1AC11	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada (VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	29,10 €
P-21	F9H1AC16	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	28,26 €
P-22	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66 €
P-23	F9J13T40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polímers catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33 €
P-24	F9PGGESP	m2	Subministre i col·locació de gespa artificial d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncau nervat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil·lè o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8", de 60 mm d'alçada (+/- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil·lè o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m2, i el pes del làtex 1000 grs/m2 (+/- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m2. La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m2, aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una proporció mínima de 16 kg/m2. Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de polièster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima	15,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)		
P-25	F9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller (DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2,20	€
P-26	FD5HXXXX	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	55,12	€
P-27	FDG3CAMP	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, inclosa excavació. (QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	4,20	€
P-28	FDK2CAMP	u	Arqueta de reg per a col·locació de electrovàlvules i canons de 160x70x100 cm prefabricada, amb paret de 12 de gruix de formigó ha-25/p/20lla i solera de 15cm de gruix de formigó hm20 amb quatre obertures de 25x25 cm (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	354,10	€
P-29	FDKZHB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	72,07	€
P-30	FFB1CXXX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81	€
P-31	FJS2CAMP	u	Subministre i col·locació de canó de reg toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3', i sortida de vàlvula format per reucció galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya calvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits amb tub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma. (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	891,83	€
P-32	FJSACAMP	u	Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12 estacions. inclou subministrament, instal·lació i muntatge. tot inclòs completament acabat. (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	327,59	€
P-33	FNH4B225	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 22.5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment (MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.724,13	€
P-34	FQS1U010	m	Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	PABANDERINS	u	Subministrament i col·locació de joc de banderins de còrner abatibles i flexibles compostats per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd. Inclou obra civil de sabates i ancoratges. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	191,06 €
P-36	PABANQUETA	u	Banquetes jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanitzada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places. Totalment acabada i col·locada. (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2.758,07 €
P-37	PABARANAC	m	Construcció, subministrament i col·locació de barana de protecció d'un metre d'alçada a instal·lar al perímetre del cmp de joc. Construïda amb tub metàl·lic d'acer S-235-joh de perfil rodó antilesió de 50 x 2 i pilars del mateix perfil. col·locats cada dos metres amb un empotrament de 0,2 metres. Unions mitjançant maxons interiors de tub rodó de 45x2 les quals van unides amb rematxes d'alumini. Acabat zincat per electrolisi color plata. Inclou obertura de forats a paviment i reomplert. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	23,80 €
P-38	PACONTRQUA	PA	PARTIDA ALÇADA DE CONTROL DE QUALITAT (DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS)	2.940,00 €
P-39	PADIPOSITP	u	Subministre i col·locació de dipòsit de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m3, amb dues boques d'home. inclou treballs de moviment de terres en qualsevol tipus de terreny inclosa roca, protecció amb sorra, llosa superior de formigó armat de 30 cm de gruix i 7x6 m2. totalment instal·lat i provat. (DEU MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	10.696,63 €
P-40	PAELECTRICC	PA	Partida alçada Instal·lació elèctrica -Camins de Cables (DOTZE MIL EUROS)	12.000,00 €
P-41	PAIMPREVIST	PA	PARTIDA ALÇADA IMPREVISTOS (TRES MIL EUROS)	3.000,00 €
P-42	PAKITPROT	u	Subministrament i instal·lació de Kit de protecció antidescàrregues elèctriques Ipvk-12 e de rain bird (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	387,49 €
P-43	PALINIAALI	m	Línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm2, amb aïllament tipus rv-k 0m,6/1v totalment instal·lat muntat i connexionat (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P-44	PAMUNTATGE	u	Muntatge equipament (MIL EUROS)	1.000,00 €
P-45	PAPORTERF7	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antilesió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.386,93 €
P-46	PAPORTERIA	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb veïna. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a	1.361,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 veïnes d'ancoratges. inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm. (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)		
P-47	PAPORTESE	u	Subinistrament i col·locació de portes corredissa per accés de vehicles (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00	€
P-48	PAPOUREG1	u	Pou de registre de 100 cm, de 1,6 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons. (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	341,05	€
P-49	PAPOUREG2	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 1 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/i, paret de maó calat de gruix 14 cm, arregossada i lliscada per dins amb morter mixt. (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	404,32	€
P-50	PAPROTECCIO	m2	Subministrat i col·locació de protecció per a baculs d'enllumenat i canons de reg. (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	97,72	€
P-51	PAQUADREE	u	Subministre i col·locació de Quadre elèctric per a bomba sumergible de 20 hp, compost de moagnetor-tèrmic, diferencial, arrencador, relé, sondes de seguretat i nn d'accessoris. (MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	1.407,56	€
P-52	PAREPLANT	PA	Partida alçada de replanteig (CINC-CENTS EUROS)	500,00	€
P-53	PASEGURISA	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT (CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS)	5.880,00	€
P-54	PATUBPP160	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa. (TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	33,01	€
P-55	PATUBPP315	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa. (TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	33,01	€
P-56	PATUBPP400	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa. (TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	33,01	€
P-57	PAVALVULA	u	Subinistrament i instal·lació de vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 de diàmetre. (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	276,35	€
P-58	ZCONANELL	u	Partida alçada connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè pe 100, de 110 mm de diàmetre, pn10, electrosoldada, fins i tot p.p. de peces especials i muntatge (màxim 15 metres). tot inclòs completament acabat. (DOS-CENTS NORANTA EUROS)	290,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/12/13 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- QUADRE DE PREUS 2 -

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	3,86	€
			Altres conceptes	3,86000	€
P-2	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	4,52	€
			Altres conceptes	4,52000	€
P-3	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	4,84	€
			Altres conceptes	4,84000	€
P-4	EDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	103,50	€
	BDDZ6DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan	91,41000	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,96176	€
			Altres conceptes	11,12824	€
P-5	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	9,99	€
	B0A72K00	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,22440	€
	BFYC1920	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm	0,22000	€
	BFWC1920	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	2,23200	€
	BFC19B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 sego	4,63080	€
			Altres conceptes	2,68280	€
P-6	EJ22CAMP	u	Aixeta temporitzada per adutxa ref. 36185000 de la serie contropress de grohe, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	59,58	€
	BJ22112A	u	Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon	52,56000	€
			Altres conceptes	7,02000	€
P-7	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	0,36	€
			Altres conceptes	0,36000	€
P-8	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics	2,63	€
			Altres conceptes	2,63000	€
P-9	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics	2,28	€
			Altres conceptes	2,28000	€
P-10	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	4,35	€
			Altres conceptes	4,35000	€
P-11	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	1,25	€
			Altres conceptes	1,25000	€
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	0,95	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-13	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	8,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,60000 €
P-14	F228F10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	7,35 €
			Altres conceptes	7,35000 €
P-15	F2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	2,03 €
			Altres conceptes	2,03000 €
P-16	F921R01L	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	20,32 €
	B0111000	M3	Aigua	0,03200 €
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	16,90500 €
			Altres conceptes	3,38300 €
P-17	F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	17,15 €
	B96512D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 2	4,31550 €
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons	0,05657 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	2,32338 €
			Altres conceptes	10,45455 €
P-18	F978PGS1	m	Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	16,73 €
	B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	14,24280 €
			Altres conceptes	2,48720 €
P-19	F9G12485	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	81,64 €
	B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	67,97700 €
			Altres conceptes	13,66300 €
P-20	F9H1AC11	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcarí, estesa i compactada	29,10 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum a	26,02140 €
			Altres conceptes	3,07860 €
P-21	F9H1AC16	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcarí, estesa i compactada	28,26 €
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum a	25,18200 €
			Altres conceptes	3,07800 €
P-22	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m ²	0,66 €
	B055KKJ0	t	Betum fluidificat tipus FM-100	0,51492 €
			Altres conceptes	0,14508 €
P-23	F9J13T40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polímers catiónica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m, amb dotació 1 kg/m ²	0,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B055B420	kg	Emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-	0,22000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-24	F9PGGESP	m2	Subministre i col·locació de gespa artificial d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncau nerrat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil·lè o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8", de 60 mm d'alçada (+/- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil·lè o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m2, i el pes del làtex 1000 grs/m2 (+/- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m2. La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m2, aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una proporció mínima de 16 kg/m2. Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de polièster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7.	15,57	€
	B0314400	t	Sorra de sílice, de 0 a 5 mm	0,45360	€
	B0905000	kg	Adhesiu de poliuretà	0,39900	€
	B9PG800F	m2	Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària	10,66400	€
	B9RZ3000	m	Cinta termoadhesiva	0,41500	€
			Altres conceptes	3,63840	€
P-25	F9Z4M616	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller	2,20	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01086	€
			Altres conceptes	2,18914	€
P-26	FD5HXXXX	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix	55,12	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	5,59944	€
	BD5H2AC5	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 240 a 300 mm d	38,10600	€
			Altres conceptes	11,41456	€
P-27	FDG3CAMP	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, inclosa excavació.	4,20	€
	BG22RG10	m	Tub corbale corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagado	1,06050	€
			Altres conceptes	3,13950	€
P-28	FDK2CAMP	u	Arqueta de reg per a col·locació de electrovàlvules i canons de 160x70x100 cm prefabricada, amb paret de 12 de gruix de formigó ha-25/p/20IIa i solera de 15cm de gruix de formigó hm20 amb quatre obertures de 25x25 cm	354,10	€
	BDK2U040	u	Pericó de registre amb tapes, tipus HF III, prefabricada de formigó armat per a instal·lar	324,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	8,25216	€
			Altres conceptes	21,61784	€
P-29	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	72,07	€
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	57,58000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,15609	€
			Altres conceptes	14,33391	€
P-30	FFB1CXXX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	6,81	€
	BFB1C400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de p	2,88660	€
	BFWB1C05	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri	1,09445	€
	BFYB1C05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 9	0,14000	€
			Altres conceptes	2,68895	€
P-31	FJS2CAMP	u	Subministre i col·locació de canó de reg toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3', i sortida de vàlvula format per reucció galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya calvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits amb tub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma.	891,83	€
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,02000	€
	BJS23220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic	867,00000	€
			Altres conceptes	18,81000	€
P-32	FJSACAMP	u	Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12 estacions. inclou subministrament, instal·lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.	327,59	€
	BJS31E0	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable,	291,10000	€
			Altres conceptes	36,49000	€
P-33	FNH4B225	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 22.5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment	1.724,13	€
	BNH4B720	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió	1.643,49600	€
			Altres conceptes	80,63400	€
P-34	FQS1U010	m	Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó	43,34	€
	B6AZU010	u	Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, am	31,17960	€
	B1511215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8	0,60000	€
	B0AB1112	u	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4''	0,05440	€
			Altres conceptes	11,50600	€
P-35	PABANDERI	u	Subministrament i col·locació de joc de banderins de còrner abatibles i flexibles compostats per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd. Inclou obra civil de sabates i ancoratges.	191,06	€
			Sense descomposició	191,06000	€
P-36	PABANQUE	u	Banquetes jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura	2.758,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			metàl·lica galvanitzada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places. Totalment acabada i col·locada.	
			Sense descomposició	2.758,07000 €
P-37	PABARANA	m	Construcció, subministrament i col·locació de barana de protecció d'un metre d'alçada a instal·lar al perímetre del cmp de joc. Construïda amb tub metàl·lic d'acer S-235-joh de perfil rodó antileisió de 50 x 2 i pilars del mateix perfil. col·locats cada dos metres amb un empotrament de 0,2 metres. Unions mitjançant maxons interiors de tub rodó de 45x2 les quals van unides amb rematxes d'alumini. Acabat zincat per electrolisi color plata. Inclou obertura de forats a paviment i reomplert.	23,80 €
			Sense descomposició	23,80000 €
P-38	PACONTRQ	PA	PARTIDA ALÇADA DE CONTROL DE QUALITAT	2.940,00 €
			Sense descomposició	2.940,00000 €
P-39	PADIPOSIT	u	Subministre i col·locació de dipòsit de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m3, amb dues boques d'home. inclou treballs de moviment de terres en qualsevol tipus de terreny inclosa roca, protecció amb sorra, llosa superior de formigó armat de 30 cm de gruix i 7x6 m2. totalment instal·lat i provat.	10.696,63 €
			Sense descomposició	10.696,63000 €
P-40	PAELECTRI	PA	Partida alçada Instal·lació elèctrica -Camins de Cables	12.000,00 €
			Sense descomposició	12.000,00000 €
P-41	PAIMPREVI	PA	PARTIDA ALÇADA IMPREVISTOS	3.000,00 €
			Sense descomposició	3.000,00000 €
P-42	PAKITPROT	u	Subministrament i instal·lació de Kit de protecció antidescàrregues elèctriques Ipvk-12 e de rain bird	387,49 €
			Sense descomposició	387,49000 €
P-43	PALINIAALI	m	Línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm2, amb aïllament tipus rv-k 0m,6/1v totalment instal·lat muntat i connexionat	2,29 €
			Sense descomposició	2,29000 €
P-44	PAMUNTAT	u	Muntatge equipament	1.000,00 €
			Sense descomposició	1.000,00000 €
P-45	PAPORTER	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antileisió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon.	1.386,93 €
			Sense descomposició	1.386,93000 €
P-46	PAPORTERI	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb veïna. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antileisió, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 veïnes d'ancoratges. inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm.	1.361,61 €
			Sense descomposició	1.361,61000 €
P-47	PAPORTES	u	Subministrament i col·locació de portes corredissa per accés de vehicles	400,00 €
			Sense descomposició	400,00000 €
P-48	PAPOUREG	u	Pou de registre de 100 cm, de 1,6 m d'alçada, inclòs solera de formigó HM-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons.	341,05 €
			Sense descomposició	341,05000 €
P-49	PAPOUREG	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 1 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/i, paret de maó calat de gruix 14 cm, arregossada i lliscada per dins amb morter	404,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			mixt.	
			Sense descomposició	404,32000 €
P-50	PAPROTEC	m2	Subministramen i col·locació de protecció per a baculs d'enllumenat i canons de reg.	97,72 €
			Sense descomposició	97,72000 €
P-51	PAQUADRE	u	Subministre i col·locació de Quadre elèctric per a bomba sumergible de 20 hp, compost de moagnetor-tèrmic, diferencial, arrencador, relé, sondes de seguretat i nn d'accessoris.	1.407,56 €
			Sense descomposició	1.407,56000 €
P-52	PAREPLAN	PA	Partida alçada de replanteig	500,00 €
			Sense descomposició	500,00000 €
P-53	PASEGURI	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT	5.880,00 €
			Sense descomposició	5.880,00000 €
P-54	PATUBPP16	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	33,01 €
			Sense descomposició	33,01000 €
P-55	PATUBPP31	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	33,01 €
			Sense descomposició	33,01000 €
P-56	PATUBPP40	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	33,01 €
			Sense descomposició	33,01000 €
P-57	PAVALVUL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 de diàmetre.	276,35 €
			Sense descomposició	276,35000 €
P-58	ZCONANEL	u	Partida alçada connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè pe 100, de 110 mm de diàmetre, pn10, electrosoldada, fins i tot p.p. de peces especials i muntatge (maxim 15 metres). tot inclòs completament acabat.	290,00 €
			Sense descomposició	290,00000 €

- JUSTIFICACIÓ DE PREUS -

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0121000	h	Oficial 1a	19,20000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	14,55000	€
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	14,55000	€
A0127000	H	Oficial 1a col.locador	13,78000	€
A012J000	H	Oficial 1a lampista	14,24000	€
A012M000	H	Oficial 1a muntador	14,24000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	19,20000	€
A0134000	h	Ajudant ferrallista	12,92000	€
A0137000	H	Ajudant col.locador	12,24000	€
A013J000	H	Ajudant lampista	12,22000	€
A013M000	H	Ajudant muntador	12,24000	€
A0140000	h	Manobre	12,18000	€
A0150000	h	Manobre especialista	12,62000	€

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	35,86000 €
C1311270	h	Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW	62,75000 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	26,86000 €
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	48,30000 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	45,56000 €
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	36,02000 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	52,96000 €
C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	8,14000 €
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	6,99000 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	34,08000 €
C1503000	h	Camió grua	36,80000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	20,25000 €
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	101,44000 €
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	22,74000 €
C1705600	H	Formigonera de 165 l	1,16000 €
C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	62,74000 €
C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	43,19000 €
C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	48,42000 €
C2003000	h	Remolinador mecànic	4,22000 €

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	M3	Aigua	0,64000 €
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	14,54000 €
B0314400	t	Sorra de sílice, de 0 a 5 mm	151,20000 €
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	13,37000 €
B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	14,70000 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	70,38000 €
B055B420	kg	Emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m	0,22000 €
B055KKJ0	t	Betum fluidificat tipus FM-100	343,28000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	50,40000 €
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	49,12000 €
B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	64,74000 €
B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	64,74000 €
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	29,45000 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	26,94000 €
B0905000	kg	Adhesiu de poliuretà	3,99000 €
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,59000 €
B0A72K00	u	Abradora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,34000 €
B0AB1112	u	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4"	0,68000 €
B0B34254	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,38000 €
B1511215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos	0,10000 €
B6AZU010	u	Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge	173,22000 €
B96512D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	4,11000 €
B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític	41,97000 €
B9PG800F	m2	Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària	26,66000 €
B9RZ3000	m	Cinta termoadhesiva	0,83000 €
BD5H2AC5	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	84,68000 €
BDDZ6DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	91,41000 €
BDK2U040	u	Pericó de registre amb tapes, tipus HF III, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de telefonia	324,23000 €
BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	57,58000 €
BFB1C400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,83000 €
BFC19B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2	4,54000 €

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFWB1C05	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	31,27000	€
BFWC1920	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	7,44000	€
BFYB1C05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,14000	€
BFYC1920	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat	0,22000	€
BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,01000	€
BJ22112A	u	Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	52,56000	€
BJS23220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	43,35000	€
BJS31E0	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions	291,10000	€
BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1"	6,02000	€
BNH4B720	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, preu alt	1.369,58000	€

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		60,84000	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,100	/R x 12,62000 =	13,88200	
				Subtotal:	13,88200	13,88200
Maquinària						
C1705600	H	Formigonera de 165 l	0,600	/R x 1,16000 =	0,69600	
				Subtotal:	0,69600	0,69600
Materials						
B0111000	M3	Aigua	0,180	x 0,64000 =	0,11520	
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x 14,54000 =	9,45100	
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x 13,37000 =	20,72350	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x 70,38000 =	15,83550	
				Subtotal:	46,12520	46,12520
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,13882
		COST DIRECTE				60,84202
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,84202
D0B34286	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller	Rend.: 1,000		1,63000	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,004	/R x 14,55000 =	0,05820	
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,004	/R x 12,92000 =	0,05168	
				Subtotal:	0,10988	0,10988
Materials						
B0B34254	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,100	x 1,38000 =	1,51800	
				Subtotal:	1,51800	1,51800
		DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00110
		COST DIRECTE				1,62898
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,62898

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	E2221222	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		3,86	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x 12,18000 =	0,36540	
				Subtotal:		0,36540	0,36540
Maquinària							
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,130	/R x 26,86000 =	3,49180	
				Subtotal:		3,49180	3,49180
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00548
			COST DIRECTE				3,86268
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,86268
P-2	E2221422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		4,52	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 12,18000 =	0,48720	
				Subtotal:		0,48720	0,48720
Maquinària							
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,150	/R x 26,86000 =	4,02900	
				Subtotal:		4,02900	4,02900
			COST DIRECTE				4,51620
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,51620
P-3	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000		4,84	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 12,18000 =	0,48720	
				Subtotal:		0,48720	0,48720
Maquinària							
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,090	/R x 48,30000 =	4,34700	
				Subtotal:		4,34700	4,34700
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00731
			COST DIRECTE				4,84151
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,84151

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-4	EDDZ6DD4	u	Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		103,50	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,410	/R x 14,55000 =	5,96550	
	A0140000	h	Manobre	0,410	/R x 12,18000 =	4,99380	
				Subtotal:		10,95930	10,95930
Materials							
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357	x 26,94000 =	0,96176	
	BDDZ6DD0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x 91,41000 =	91,41000	
				Subtotal:		92,37176	92,37176
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16439
				COST DIRECTE			103,49545
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			103,49545
P-5	EFC19B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		9,99	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 14,24000 =	1,42400	
	A013M000	H	Ajudant muntador	0,100	/R x 12,24000 =	1,22400	
				Subtotal:		2,64800	2,64800
Materials							
	B0A72K00	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,660	x 0,34000 =	0,22440	
	BFC19B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x 4,54000 =	4,63080	
	BFWC1920	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x 7,44000 =	2,23200	
	BFYC1920	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat	1,000	x 0,22000 =	0,22000	
				Subtotal:		7,30720	7,30720
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03972
				COST DIRECTE			9,99492
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,99492

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-6	EJ22CAMP	u	Aixeta temporitzada per adutxa ref. 36185000 de la serie contropress de grohe, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	Rend.: 1,000		59,58	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	H	Oficial 1a lampista	0,400	/R x 14,24000 =	5,69600	
	A013J000	H	Ajudant lampista	0,100	/R x 12,22000 =	1,22200	
				Subtotal:		6,91800	6,91800
Materials							
	BJ22112A	u	Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"	1,000	x 52,56000 =	52,56000	
				Subtotal:		52,56000	52,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10377
				COST DIRECTE			59,58177
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,58177
P-7	F2211020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	Rend.: 1,000		0,36	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària							
	C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	0,010	/R x 35,86000 =	0,35860	
				Subtotal:		0,35860	0,35860
				COST DIRECTE			0,35860
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,35860
P-8	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		2,63	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,010	/R x 12,18000 =	0,12180	
				Subtotal:		0,12180	0,12180
Maquinària							
	C1311270	h	Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW	0,040	/R x 62,75000 =	2,51000	
				Subtotal:		2,51000	2,51000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00183
				COST DIRECTE			2,63363
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,63363

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	F221CA20	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		2,28	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,010	/R x 12,18000 =	0,12180	
					Subtotal:	0,12180	0,12180
	Maquinària						
	C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	0,060	/R x 35,86000 =	2,15160	
					Subtotal:	2,15160	2,15160
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00183
			COST DIRECTE				2,27523
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,27523
P-10	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000		4,35	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	Maquinària						
	C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	0,040	/R x 35,86000 =	1,43440	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,055	/R x 52,96000 =	2,91280	
					Subtotal:	4,34720	4,34720
			COST DIRECTE				4,34720
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,34720
P-11	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		1,25	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x 12,18000 =	0,73080	
					Subtotal:	0,73080	0,73080
	Maquinària						
	C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,014	/R x 36,02000 =	0,50428	
					Subtotal:	0,50428	0,50428
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,01096
			COST DIRECTE				1,24604
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,24604
P-12	F227R00F	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		0,95	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Maquinària									
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,008	/R x	45,56000 =	0,36448		
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011	/R x	52,96000 =	0,58256		
Subtotal:							0,94704	0,94704	
COST DIRECTE								0,94704	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,94704	
P-13	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	Rend.: 1,000				8,60	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,180	/R x	12,62000 =	2,27160		
Subtotal:							2,27160	2,27160	
Maquinària									
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,100	/R x	48,30000 =	4,83000		
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,180	/R x	8,14000 =	1,46520		
Subtotal:							6,29520	6,29520	
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,03407	
COST DIRECTE								8,60087	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								8,60087	
P-14	F228F10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	Rend.: 1,000				7,35	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import		
Maquinària									
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,100	/R x	48,30000 =	4,83000		
	C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,070	/R x	36,02000 =	2,52140		
Subtotal:							7,35140	7,35140	
COST DIRECTE								7,35140	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								7,35140	
P-15	F2412020	m3	Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				2,03	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import		
Maquinària									
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,100	/R x	20,25000 =	2,02500		

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				2,02500			2,02500
COST DIRECTE							2,02500
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,02500
P-16	F921R01L	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	Rend.: 1,000			20,32 €
Ma d'obra				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x 12,18000 =	0,60900	
Subtotal:						0,60900	0,60900
Maquinària							
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x 45,56000 =	1,59460	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,006	/R x 52,96000 =	0,31776	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x 34,08000 =	0,85200	
Subtotal:						2,76436	2,76436
Materials							
	B0111000	M3	Aigua	0,050	x 0,64000 =	0,03200	
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150	x 14,70000 =	16,90500	
Subtotal:						16,93700	16,93700
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,00914
COST DIRECTE							20,31950
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,31950
P-17	F96512D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5	Rend.: 1,000			17,15 €
Ma d'obra				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,235	/R x 19,20000 =	4,51200	
	A0140000	h	Manobre	0,475	/R x 12,18000 =	5,78550	
Subtotal:						10,29750	10,29750
Materials							
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,0473	x 49,12000 =	2,32338	
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x 26,94000 =	0,05657	
	B96512D0	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i	1,050	x 4,11000 =	4,31550	

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340							
				Subtotal:		6,69545	6,69545
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15446
				COST DIRECTE			17,14741
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,14741
P-18	F978PGS1	m	Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000		16,73	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,044	/R x 19,20000 =	0,84480	
	A0140000	h	Manobre	0,132	/R x 12,18000 =	1,60776	
				Subtotal:		2,45256	2,45256
Materials							
	B064E26C	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,220	x 64,74000 =	14,24280	
				Subtotal:		14,24280	14,24280
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03679
				COST DIRECTE			16,73215
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,73215
P-19	F9G12485	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	Rend.: 1,000		81,64	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,115	/R x 19,20000 =	2,20800	
	A0140000	h	Manobre	0,190	/R x 12,18000 =	2,31420	
				Subtotal:		4,52220	4,52220
Maquinària							
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,067	/R x 101,44000 =	6,79648	
	C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,033	/R x 62,74000 =	2,07042	
	C2003000	h	Remolinador mecànic	0,050	/R x 4,22000 =	0,21100	
				Subtotal:		9,07790	9,07790
Materials							
	B064E26B	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	1,050	x 64,74000 =	67,97700	
				Subtotal:		67,97700	67,97700

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06783
				COST DIRECTE			81,64493
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,64493
P-20	F9H1AC11	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B35/50 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000		29,10	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x 19,20000 =	0,36480	
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x 12,18000 =	1,04748	
				Subtotal:		1,41228	1,41228
Maquinària							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x 52,96000 =	0,63552	
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x 43,19000 =	0,43190	
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x 48,42000 =	0,58104	
				Subtotal:		1,64846	1,64846
Materials							
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític	0,620	x 41,97000 =	26,02140	
				Subtotal:		26,02140	26,02140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02118
				COST DIRECTE			29,10332
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,10332
P-21	F9H1AC16	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B35/50 s (S-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000		28,26	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x 19,20000 =	0,36480	
	A0140000	h	Manobre	0,086	/R x 12,18000 =	1,04748	
				Subtotal:		1,41228	1,41228
Maquinària							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x 52,96000 =	0,63552	
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x 43,19000 =	0,43190	
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x 48,42000 =	0,58104	
				Subtotal:		1,64846	1,64846

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític	0,600	x	41,97000 =	25,18200	
						Subtotal:	25,18200	25,18200
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02118
						COST DIRECTE		28,26392
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,26392
P-22	F9J12C50	m2	Reg d'imprimació amb betum fluidificat tipus FM-100, amb dotació 1,5 kg/m2	Rend.: 1,000				0,66 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,004	/R x	12,62000 =	0,05048	
						Subtotal:	0,05048	0,05048
Maquinària								
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004	/R x	22,74000 =	0,09096	
						Subtotal:	0,09096	0,09096
Materials								
	B055KKJ0	t	Betum fluidificat tipus FM-100	0,0015	x	343,28000 =	0,51492	
						Subtotal:	0,51492	0,51492
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00076
						COST DIRECTE		0,65712
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,65712
P-23	F9J13T40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m, amb dotació 1 kg/m2	Rend.: 1,000				0,33 €
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,003	/R x	12,62000 =	0,03786	
						Subtotal:	0,03786	0,03786
Maquinària								
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	/R x	22,74000 =	0,06822	
						Subtotal:	0,06822	0,06822
Materials								
	B055B420	kg	Emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1-m	1,000	x	0,22000 =	0,22000	
						Subtotal:	0,22000	0,22000

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00057
			COST DIRECTE				0,32665
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,32665
P-24	F9PGGESP	m2	Subministre i col.locació de gespa artificial d'última generació per a la pràctica del futbol, de fibra lubricada de resistència i tractament anti UVA, resistent al calor i a les variacions climatològiques, testada en laboratori conforme compleix els criteris mínims de FIFA 2*, sense base elàstica. Amb fil monofilament còncau nervat amb un mínim de 15 nervis asimètrics, bicolor, de polietil.lé o similar, pes mínim de 12.000 Dtex. El tufting ha d'ésser en línia, amb una galga de 5/8°, de 60 mm d'alçada (+/- 5%) i mínim 7.550 puntades. La làmina de base ha d'ésser de polopropil.lé o similar, el pes de la unitat de suport ha d'ésser de 180 grs/m2, i el pes del làtex 1000 grs/m2 (+/- 10%). El pes total de la làmina de base ha d'ésser de 1.180 grs/m2. La sorra de sílex ha d'ésser arrodonida, neta, seca, amb granulometria entre 0.3/0.8 mm, en una quantitat mínima de 18 Kg/m2, aproximadament. El cautxú SBR ha de tenir una granulometria 0.5/2.5 m, en una prporció mínima de 16 kg/m2. Els rotlles de gespa tindran una amplada de 4,00 metres (aproximadament), a excepció dels rotlles finals, que podran ser de menor amplada. Aquests s'uniran per mitjà d'encolat sobre bandes de poliéster, PVC o un altre material homologat, d'una amplada mínima de 25 cm. El marcatge de les línies de joc seran de color blanc i de 10 cm d'amplada per al futbol 11; i de color groc o blau i 7 cm d'amplada pels camps transversals de futbol 7.	Rend.: 1,000		15,57	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	H	Oficial 1a col.locador	0,180	/R x 13,78000 =	2,48040	
	A0137000	H	Ajudant col.locador	0,090	/R x 12,24000 =	1,10160	
				Subtotal:		3,58200	3,58200
Materials							
	B0314400	t	Sorra de sílice, de 0 a 5 mm	0,003	x 151,20000 =	0,45360	
	B0905000	kg	Adhesiu de poliuretà	0,100	x 3,99000 =	0,39900	
	B9PG800F	m2	Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 40 a 60 mm d'alçària	0,400	x 26,66000 =	10,66400	

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16862
				COST DIRECTE			55,11506
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,11506
P-27	FDG3CAMP	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades, inclosa excavació.	Rend.: 1,000		4,20	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,040	/R x 19,20000 =	0,76800	
	A0140000	h	Manobre	0,040	/R x 12,18000 =	0,48720	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100	/R x 12,62000 =	1,26200	
				Subtotal:		2,51720	2,51720
Maquinària							
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	0,083	/R x 6,99000 =	0,58017	
				Subtotal:		0,58017	0,58017
Materials							
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,050	x 1,01000 =	1,06050	
				Subtotal:		1,06050	1,06050
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03776
				COST DIRECTE			4,19563
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,19563
P-28	FDK2CAMP	u	Arqueta de reg per a col·locació de electrovàlvules i canons de 160x70x100 cm prefabricada, amb paret de 12 de gruix de formigó ha-25/p/20lla i solera de 15cm de gruix de formigó hm20 amb quatre obertures de 25x25 cm	Rend.: 1,000		354,10	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x 19,20000 =	6,72000	
	A0140000	h	Manobre	0,700	/R x 12,18000 =	8,52600	
				Subtotal:		15,24600	15,24600
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,167	/R x 36,80000 =	6,14560	
				Subtotal:		6,14560	6,14560
Materials							
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,168	x 49,12000 =	8,25216	
	BDK2U040	u	Pericó de registre amb tapes, tipus HF III, prefabricada de formigó armat per a instal·lacions de telefonia	1,000	x 324,23000 =	324,23000	

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		332,48216	332,48216
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22869
				COST DIRECTE			354,10245
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			354,10245
P-29	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		72,07	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x 19,20000 =	8,64000	
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x 12,18000 =	5,48100	
				Subtotal:		14,12100	14,12100
Materials							
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0053	x 29,45000 =	0,15609	
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x 57,58000 =	57,58000	
				Subtotal:		57,73609	57,73609
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21182
				COST DIRECTE			72,06891
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,06891
P-30	FFB1CXXX	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000		6,81	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 14,24000 =	1,42400	
	A013M000	H	Ajudant muntador	0,100	/R x 12,24000 =	1,22400	
				Subtotal:		2,64800	2,64800
Materials							
	BFB1C400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 2,83000 =	2,88660	
	BFWB1C05	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,035	x 31,27000 =	1,09445	
	BFYB1C05	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	x 0,14000 =	0,14000	
				Subtotal:		4,12105	4,12105

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03972
				COST DIRECTE			6,80877
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,80877
P-31	FJS2CAMP	u	Subministre i col·locació de canó de reg toro twin 101 plus o similar, sectorial de retorn lent i angle de trajectòria de 24 graus. inclou col·lector d'entrada format per te de 90mm, colze 90-3m, electrovàlvula de 3", i sortida de vàlvula format per reucció galvanitzada 3'-2', bobina de 50/60 cm de canya calvanitzada de 2', bobina de 30/50 cm de canya galvanitzada de 2' i p.p. d'accessoris de connexió. els canons són aeris, protegits amb tub de pvc omplert de formigó i protegits amb espuma.	Rend.: 1,000		891,83	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	0,700	/R x 14,24000 =	9,96800	
	A013M000	H	Ajudant muntador	0,700	/R x 12,24000 =	8,56800	
				Subtotal:		18,53600	18,53600
Materials							
	BJS23220	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	20,000	x 43,35000 =	867,00000	
	BJSW1130	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1"	1,000	x 6,02000 =	6,02000	
				Subtotal:		873,02000	873,02000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27804
				COST DIRECTE			891,83404
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			891,83404
P-32	FJSACAMP	u	Programador electrònic tipus 'dialog' o equivalent 12 estacions. inclou subministrament, instal·lació i muntatge. tot inclòs completament acabat.	Rend.: 1,000		327,59	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	2,500	/R x 14,24000 =	35,60000	
				Subtotal:		35,60000	35,60000
Materials							
	BJSA31E0	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions	1,000	x 291,10000 =	291,10000	
				Subtotal:		291,10000	291,10000

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,89000
				COST DIRECTE			327,59000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			327,59000
P-33	FNH4B225	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 22.5 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, de preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		1.724,13	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	3,000	/R x 14,24000 =	42,72000	
	A013M000	H	Ajudant muntador	3,000	/R x 12,24000 =	36,72000	
				Subtotal:		79,44000	79,44000
Materials							
	BNH4B720	u	Bomba centrífuga normalitzada s/DIN de 15 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 3,5 bar, preu alt	1,200	x 1.369,58000 =	1.643,49600	
				Subtotal:		1.643,49600	1.643,49600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,19160
				COST DIRECTE			1.724,12760
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.724,12760
P-34	FQS1U010	m	Xarxa de fil trenat de poliamida de 4 mm de gruix i de 80 x 80 mm de pas, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, cada 7,6 m amb platines i ancorats sobre daus de formigó	Rend.: 1,000		43,34	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h	Oficial 1a	0,260	/R x 19,20000 =	4,99200	
	A012M000	H	Oficial 1a muntador	0,110	/R x 14,24000 =	1,56640	
	A013M000	H	Ajudant muntador	0,260	/R x 12,24000 =	3,18240	
				Subtotal:		9,74080	9,74080
Materials							
	B0AB1112	u	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 1/4"	0,080	x 0,68000 =	0,05440	
	B1511215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos	6,000	x 0,10000 =	0,60000	
	B6AZU010	u	Màstil de tub d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària per a reixat de protecció de pistes, amb platines i elements d'ancoratge	0,180	x 173,22000 =	31,17960	
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,025	x 60,84202 =	1,52105	
				Subtotal:		33,35505	33,35505

QUADRE DE PREUS Nº 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,24352
				COST DIRECTE		43,33937
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,33937
P-35	PABANDERINS	u	Subministrament i col·locació de joc de banderins de còrner abatibles i flexibles compostats per pals per ancorar-lo, clip i banderí en color groc o verd. Inclou obra civil de sabates i ancoratges.	Rend.: 1,000		191,06 €
P-36	PABANQUETA	u	Banquetes jugadors reserva per a camp de futbol, model semicircular amb estructura metàl·lica en tub d'acer de 60x30, coberta amb plaques de policarbonat cel·lular translúcid amb juntes de goma i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lica. Pis de recolça-peus elevat del paviment, en contraplacat WBP de 21 mm. Lateals de policarbonat compacte transparent. Estructura metàl·lica galvanizada en calent. longitud cinc metres capacitat deu places. Totalment acabada i col·locada.	Rend.: 1,000		2.758,07 €
P-37	PABARANAC	m	Construcció, subministrament i col·locació de barana de protecció d'un metre d'alçada a instal·lar al perímetre del cmp de joc. Construïda amb tub metàl·lic d'acer S-235-joh de perfil rodó antiesió de 50 x 2 i pilars del mateix perfil. col·locats cada dos metres amb un empotrament de 0,2 metres. Unions mitjançant maxons interiors de tub rodó de 45x2 les quals van unides amb rematxes d'alumini. Acabat zincat per electrolisi color plata. Inclou obertura de forats a paviment i reomplert.	Rend.: 1,000		23,80 €
P-38	PACONTRQUA	PA	PARTIDA ALÇADA DE CONTROL DE QUALITAT	Rend.: 1,000		2.940,00 €
P-39	PADIPOSITP	u	Subministre i col·locació de dipòsit de dipòsit de polièster reforçat de fibra de vidre, de 20 m3, amb dues boques d'home. inclou treballs de moviment de terres en qualsevol tipus de terreny inclosa roca, protecció amb sorra, llosa superior de formigó armat de 30 cm de gruix i 7x6 m2. totalment instal·lat i provat.	Rend.: 1,000		10.696,63 €
P-40	PAELECTRICC	PA	Partida alçada Instal·lació elèctrica -Camins de Cables	Rend.: 1,000		12.000,00 €
P-41	PAIMPREVIST	PA	PARTIDA ALÇADA IMPREVISTOS	Rend.: 1,000		3.000,00 €
P-42	PAKITPROT	u	Subministrament i instal·lació de Kit de protecció antidescàrregues elèctriques Ipvk-12 e de rain bird	Rend.: 1,000		387,49 €

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-43	PALINIAALI	m	Línia d'alimentació per a electrovàlvula formada per conductor multifilar de coure de secció 2,50 mm ² , amb aïllament tipus rv-k 0m,6/1v totalment instal·lat muntat i connexionat	Rend.: 1,000	2,29	€
P-44	PAMUNTATGE	u	Muntatge equipament	Rend.: 1,000	1.000,00	€
P-45	PAPORTERF7	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de F7 abatible de 6x2 m. Alumini en tub rodó de 90x2mm abatibles lateralment. sistema d'abatut telescòpic en perfil metàl·lic galvanitzat en calent, doble braç. Provistes de ganxos de PVC antilesió, lacades color blanc, sortida de suport de 1,50 a 2,40, inclosa xarxa de nylon.	Rend.: 1,000	1.386,93	€
P-46	PAPORTERIA	u	Subministrament i col·locació de joc de porteries de futbol 11 reglamentàries de 7,32x2,44m per a encastar al terra amb veïna. Desmuntables, compostes per un travesser de tub ovoide i dos pals d'alumini de 120x100mm, ajustats sobre els ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmuntable. Arquets posteriors galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 veïnes d'ancoratges. inclou xarxa de Nylon tipus calaix, confeccionada en trena de poliamida de 3mm i malla de 140x140 mm.	Rend.: 1,000	1.361,61	€
P-47	PAPORTESE	u	Subministrament i col·locació de portes corredissa per accés de vehicles	Rend.: 1,000	400,00	€
P-48	PAPOUREG1	u	Pou de registre de 100 cm, de 1,6 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons.	Rend.: 1,000	341,05	€
P-49	PAPOUREG2	u	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de fins a 1 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm, arregossada i llicada per dins amb morter mixt.	Rend.: 1,000	404,32	€
P-50	PAPROTECCIO	m2	Subministrament i col·locació de protecció per a baculs d'enllumenat i canons de reg.	Rend.: 1,000	97,72	€
P-51	PAQUADREE	u	Subministre i col·locació de Quadre elèctric per a bomba sumergible de 20 hp, compost de moagnetor-tèrmic, diferencial, arrencador, relé, sondes de seguretat i nn d'accessoris.	Rend.: 1,000	1.407,56	€
P-52	PAREPLANT	PA	Partida alçada de replanteig	Rend.: 1,000	500,00	€
P-53	PASEGURISA	PA	PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT	Rend.: 1,000	5.880,00	€

QUADRE DE PREUS N° 2

Data: 20/12/13

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-54	PATUBPP160	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 160 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	Rend.: 1,000	33,01 €
P-55	PATUBPP315	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	Rend.: 1,000	33,01 €
P-56	PATUBPP400	ml	Subministre i col·locació de tub de polipropilè de 400 mm de diàmetre exterior, modul de rigidesa SN8, inclou part proporcional de peces especials i material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa, col·locat al fons de la rasa.	Rend.: 1,000	33,01 €
P-57	PAVALVULA	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 de diàmetre.	Rend.: 1,000	276,35 €
P-58	ZCONANELL	u	Partida alçada connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió, mitjançant canonada de polietilè pe 100, de 110 mm de diàmetre, pn10, electrosoldada, fins i tot p.p. de peces especials i muntatge (maxim 15 metres). tot inclòs completament acabat.	Rend.: 1,000	290,00 €

- RESUM DE PRESSUPOST -

**PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA**

RESUM DE PRESSUPOST (CAMP DE SUPERFÍCIE DE JOC 94 X 56 M.)

1 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES		42.467,45 €	14,43%
2 PAVIMENTS		164.895,05 €	56,04%
3 REG		32.799,40 €	11,15%
4 SANEJAMENT		30.279,86 €	10,29%
5 EQUIPAMENT		0,00 €	0,00%
6 ELECTRICITAT		12.000,00 €	4,08%
7 SEGURETAT I SALUT		5.880,00 €	2,00%
8 CONTROL DE QUALITAT		2.940,00 €	1,00%
9 IMPREVISTOS		3.000,00 €	1,02%
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		294.261,76 €	100,00%
DESPESA GENERAL	13%	38.254,03 €	
BENEFICI INDUSTRIAL	6%	17.655,71 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		350.171,49 €	
	IVA 21%	73.536,01 €	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)		423.707,51 €	

Arenys de Munt, desembre 2013

Domènec Parera i Corominas
Arquitecte

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL
A CAN PAHISSA
GUALBA

3

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE DE CAMP DE FUTBOL A CAN PAHISSA GUALBA

- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i obres accessòries i dependents. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Pels es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l'apartat 1.16.

Aquest Plec està constituït pels següents capítols:

Capítol I :	Condicions Generals.
Capítol II :	Unitats d'obra civil.
Capítol III :	Unitats d'obra de plantacions i jardineria.
Capítol IV :	Unitats d'obra de distribució d'energia elèctrica i enllumenat públic.
Capítol V :	Unitat d'obra de xarxa telefònica i altres serveis.

CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS

- 1.1 Documents del Projecte.
- 1.2 Obligacions del Contractista.
- 1.3 Acompliment de les disposicions vigents.
- 1.4 Indemnitzacions per compte del Contractista.
- 1.5 Despeses a càrrec del Contractista.
- 1.6 Replanteig de les Obres
- 1.7 Materials
- 1.8 Desviaments provisionals
- 1.9 Abocadors.
- 1.10 Explosius.
- 1.11 Servituds i serveis afectats.
- 1.12 Preus unitaris.
- 1.13 Partides alçades.
- 1.14 Termini de garantia.
- 1.15 Conservació de les obres.
- 1.16 Disposicions aplicables.
- 1.17 Existència de tràfic durant l'execució de les Obres.
- 1.18 Interferència amb altres Contractistes.
- 1.19 Existència de servituds i serveis soterrats.
- 1.20 Desviaments de serveis.
- 1.21 Mesures d'ordre i seguretat.
- 1.22 Abonament d'unitats d'obra.
- 1.23 Control d'unitats d'obra
- 1.24 Clàusula addicional. Xarxa d'abastament d'aigües.

CAPÍTOL I: CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.

1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte consta dels següents documents:

- Document n. 1: Memòria i Annexos.
- Document n. 2: Plànols.
- Document n. 3: Plec de Condicions Facultatives.
- Document n. 4: Pressupost.

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són:

- Plànols
- Plec de Condicions amb els dos capítol (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars).
- Quadre de preus n. 1.
- Quadre de preus n. 2.
- Pressupost total.

La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus Annexos, els Mesuraments i els Pressuposts Parcial.

Els esmentats documents informatiu representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tants, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'exploració, justificació de preus, etc...), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

Si hi hagués contradicció entre les Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, jo viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definitives les unitats d'obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte.

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determini les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'obres de l'Estat.

En relació a "l'Oficina d'Obra" i "llibre d'ordres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre dedicar a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions.

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Així mateix s'acomplirà els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc, i s'ajustarà a l'assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de Carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte.

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Particularment, el Contractista haurà de reparar, als seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc... , i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que s'anomenen a les Clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions, auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc...
- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals: despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc...
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a Expropiacions i Serveis afectats.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d'obra.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES.

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.7. MATERIALS

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", caldrà observar les següents prescripcions:

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

Si per no complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a l'ús de préstec, anant, també, al seu compte totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc..., que es presentin.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l'obra materials la qual procedència no hagi estat aprovada pel Director.

1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebí de la Direcció.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc..., necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació.

La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.

1.9. ABOCADORS

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del Contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unit inclou el transport a l'abocador.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplè, replens, etc..., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i considerar-se incloses als preus unitaris.

1.10. EXPLOSIUS

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra.

Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos, llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que eles esmentats permisos comportin.

El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes vigents en matèria d'explosius i d'execució de voladures.

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri peril·losos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la responsabilitat dels danys causats.

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per a advertir al públic del seu treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantirán, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius.

1.11. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS.

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre n. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

1.12. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus n. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus n. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc...), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus n. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre n. 1, per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus n. 2. A l'encapçalament d'ambdós Quadres de Preus figura una advertència a l'efecte.

Fins i tot a la justificació del preu unitaris que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc...). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponents.

1.13. PARTIDES ALÇADES

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcial o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives Generals"; es justificaran a partir del Quadre de Preus n. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

1.14. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc...)

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

1.15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc...).

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista.

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

1.16. DISPOSICIONS APLICABLES.

A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació les disposicions següents:

- LLEI 198/1963 DE 28 DE DESEMBRE DE "BASES DE CONTRATOS DEL ESTADO Y SU TEXTO ARTICULADO", APROVADA PER DECRET 923/1965 DE 8 D'ABRIL.
- REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT, APROVAT PER DECRET 3354/1967 D'E28 DE DESEMBRE.
- REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT, APROVAT PER DECRET 3410/1975 DE 25 DE NOVENBRE.
- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ D'OBRES DE L'ESTAT, APROVAT PER DECRET 3854/1970 DE 31 DE DESEMBRE.
- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ECONÒMIQUES QUE S'ESTABLEIXIN PER A LA CONTRACTACIÓ D'AQUESTES OBRES.
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ DE CONGLOMERATS HIDRÀULICS, APROVAT PER ORDRE MINISTERIALS DE 9 D'ABRIL DE 1964.
- PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ DE GUIXOS I ESCAIOLES, A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, APROVAT PER ORDRE DE LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE 27 DE GENER DE 1972 (B.O.E. N. 28 DE 2 DE FEBRER DE 1972).
- INSTRUCCIÓ EH-80 PER AL PROJECTE I L'EXECUCIÓ D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, APROVADA PER DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN 3062/1973 DE 19 D'OCTUBRE, I PUBLICADA AL B.O.E. DELS DIES 7, 8, 10, 11,12, 13 I 14 DE DESEMBRE DE 1973
- INSTRUCCIÓ PER A LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ PREPARAT APROVADA PER ORDRE DE 6 DE MAIG DE 1972 (B.O.E. N. 113 DE 11 DE MAIG DE 1972)
- INSTRUCCIÓ RELATIVA A LES ACCIONS A CONSIDERAR AL PROJECTE DE PONTS DE CARRETERES, APROVADA PER ORDRE DE 26 DE FEBRER DE 1972 (BOE N. 93 DE 18 D'ABRIL DE 1972).
- INSTRUCCIÓ H.A. 61 PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E..M. 62 PER A ESTRUCTURES D'ACER, DEL "INSTITUTO EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIONS Y EL CEMENTO", EN AQUELLS PUNTS NO ESPECIFICATS AL PRESENT PLEC O A LES INSTRUCCIONS OFICIALS.
- NORMES UNE DECLARADES D'ACOMPLIMENT OBLIGATORI PER ORDRES MINISTERIALS DE 5 DE JULIOL DE 1967 I 11 DE MAIG DE 1971, NORMES UNE ESMENTADES ALS DOCUMENTS CONTRACTUALS I, COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE.
- NORMES NLT DE LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL "JOSÉ LLUÍS ESCARIO". NORMES DIN, ASTM I ALTRES NORMES VIGENTS A ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE SIGUIN ESMENTADES A UN DOCUMENT CONTRACTUAL.
- NOU REGLAMENT ELECTROTECNIC DE BAIXA TENSIO, APROVAT PER DECRET 2.413/1973 DE 20 DE SETEMBRE.
- REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES D'ALTA TENSIO. DECRET 3151/68 DE 28 DE NOVENBRE.
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIQUES D'ESTACIONS TRANSFORMADORES DEL 23.2.1949.

Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas).

- REGLAMENT DE 29/10/1920 DE POLICIA I CONSERVACIÓ DE CARRETERES.
- CODI DE CIRCULACIÓ VIGENT.
- DECRET 2/1964 DE 4 DE FEBRER I DECRET 4616/1971 D'11 DE MARÇ SOBRE CLÀUSULES DE REVISIÓ DE PREUS.
- DECRET 136 DE LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE 4 DE FEBRER DE 1960, EPL QUE ES CONVALIDEN LES TAXES DELS LABORATORIS DEL MINISTERI D'OBRES PUBLIQUES.
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS DEL M.O.P.U., JULIOL DE 1976.
- CONDICIONS PRECEPTIVES A LES OBRES D'ABASTAMENT D'AIGÜES, DECRET 17.5.1970.
- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA DE 1960.
- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA (28 DE JULIOL DE 1974).
- N.T.E. NORMES TECNOLÒGIQUES DE L'EDIFICACIÓ.
- MV-201. NORMA MV 201/1972; MURS RESISTENTS DE FABRICA DE TOTXANA.
- CENTRE D'ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ.
- NORMES M.V. I "INSTRUCCIONS ENLLUMENAT URBÀ". 1965 M.O.P.U. ORDENANCES MUNICIPALS
- LA LEGISLACIÓ QUE SUBSTITUEIXI, MODIFIQUI O COMPLEMENTI LES DISPOSICIONS ESMENTADES I LA NOVA A LEGISLACIÓ APLICABLE QUE ES PROMULGUI, SEMPRE QUE ESTIGUI VIGENT AMB ANTERIORITAT A LA DATA DEL CONTRACTE.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

1.17. EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

L'existència de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

1.18. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les Obres, sigui possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista, acomplirà les ordres de la Direcció, referent a l'execució de les obres, per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus dels Contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

1.19. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i risc de qualsevol tipus.

El Contractista sol·licitarà, a les diferents subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamació.

1.20. DESVIAMENTS DE SERVEIS

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita al serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé, i assenyalar aquells, que, en darrer terme, consideri necessari modificar.

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents apagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.

Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

1.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o Entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener del 1900 i disposicions posteriors.

Serà obligació del Constructor la contractació de l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio de Trabajo" del dia 18 de juny de 1942.

1.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus n. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada en relació a la resta d'obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu.

L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte.

Els materials, i operacions esmentats són els considerats coma necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada a l'apartat 1.16.

1.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, segons esquema aprovat per l'Ajuntament, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra.

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracte, correrà a càrrec del Contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, serà abonada per l'Institut Català del Sòl.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres d'acord amb els següent esquema de funcionament:

- a) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
- b) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.

1.24. CLÀUSULA ADDICIONAL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGÜES

Tot seguint l'esperit de col·laboració mútua entre l'ASAC (Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya), i l'I.C.S., el contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei Municipal.

Per tant es convenient que per la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes d'abastament.

CAPÍTOL II: UNITATS D'OBRA CIVIL

- 2.1. Materials bàsics.
- 2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys.
- 2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny
- 2.4. Terraplens
- 2.5. Demolicions i reposicions.
- 2.6. Sub-base granular
- 2.7. Base granular.
- 2.8. Paviment asfàltic.
- 2.9. Excavació i replè de rases i pous
- 2.10. Vorades prefabricades de formigó.
- 2.11. Rigoles.
- 2.12. Formigons
- 2.13. Acer.
- 2.14. Pavimentació de voravies.
- 2.15. Tubs de formigó.
- 2.16. Tronetes i pous de registre.
- 2.17. Drenatges.
- 2.18. Embornals.
- 2.19. Obres de fàbrica de totxana.
- 2.20. Accessos i connexions amb vials existents.
- 2.21. Abastament d'aigües.
- 2.22. Senyalització i balisament.
- 2.23. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
- 2.24. Altres unitats no especificades.

CAPÍTOL II: UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1. MATERIALS BÀSICS

Tots els materials bàsics, que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de primera qualitat i compliran les especificacions, que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1976) i d'Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l'article 1.16 del present Plec.

2.2. ESBROSSADA I NETEJA DE TERRENYS

DEFINICIÓ

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consisteix en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Per a disminuir el màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que, els que s'han d'aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en

un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustarà al que, sobre el particular, ordeni el encarregat facultatiu de les obres.

Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.), per sota de l'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi de que no en quedi cap dins el ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural de terreny.

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada.

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.), si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixi la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació aprovat el seu desplaçament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació.

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'acomplirà, en tot moment, el que prescriu al P.G. 3.

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exemples de material.

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.

2.3. EXCAVACIONS EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY

Les excavacions s'executaran d'acord amb les plànols del Projecte, i amb les dates obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones desment, així com llur refi i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n.1.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'explanada no aconsegueix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del P.G. 3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a l'article 1.16, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació.

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus.

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les costes de les voreres més pròximes.

MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.

No són abonables els desprendiments o els augments de volum sobre les accions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

ADVERTÈNCIA SOBRE ELS PREUS DE LES EXCAVACIONS

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:

El Contractista, a l'executar les excavacions s'atendrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els desprendiments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu.

Contràriament, seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar a tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat.

En tots els casos, el buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultats dels desprendiments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional.

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figura als Pressupostos Parcial del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són:

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc... així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

2.4. TERRAPLENS

Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions del P.G. 3.

L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar segons tipus d'obra.

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat del Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat.

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació.

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent aconpleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent.

MESURAMENTS I ABONAMENT

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, considerats al P.G. 3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplents (art. 331), s'executaran d'acord amb el P.G. 3 però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè.

TERRAPLÈ DE SÒLS SEL·LEZIONATS DE PRÉSTECES EXTERIORS AL POLÍGON

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

2.5. DEMOLICIONS I REPOSICIONS

DEFINICIÓ

Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari per desaparèixer, per donar per finalitzada l'execució de l'obra.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Enderrocament o excavació de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells.

MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1.

El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format.

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra.

REPOSICIONS

S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que haig estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han de realitzar de tal forma que, les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres.

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura.

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus n. 1. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció.

2.6. SUB-BASE GRANULAR

CONDICIONS GENERALS

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

En tot moment s'acompliran les especificacions del P.G. 3. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris.

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma.

MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte.

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.

2.7. BASE GRANULAR

S'acompliran en tot moment les especificacions del P.G. 3 (article 501).

Abans de col·locar la capa de bases granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.

En cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat del l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar i en tot moment l'índex CBR serà >80.

MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte.

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat.

2.8. PAVIMENTS

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de bases i s'executaran els

assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.

2.8.1. Asfàltics

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.-IC 1.975, sobre fers flexibles 8D.M. 21.3 1963). Acompliran, en tot moment les especificacions del P.G. 3.

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs.

Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, segons especificacions del P.G. 3, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius).

2.8.2. Altres paviments

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el P.G. 3, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.

2.9. EXCAVACIÓ I REPLE DE RASES I POUS

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.B. 3, i el plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per qualsevol tipus de terreny.

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos de roca, definida a l'article 322 del P.G. 3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris, per a escortar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació.

El preu de les excavacions comprèn les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte.

PROCEDÈNCIA

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.

NORMES DE QUALITAT

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2).

Desgast del fragment:

- Recorregut: mil metres (1.000 m.)

- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm².)
- Abrasiu: carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm²) (per via humida).
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm.)
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 kg/cm².)

RECEPCIÓ

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals amb un tolerància de més menys un centímetre (+/- 1 cm.)

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets, al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador, indemnitzacions a qui calgui i arranjament de les àrees afectades.

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions, esmentada a l'article 2.3. del present Plec.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de que aquests s'hagin completat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc... o amb qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 2.4.). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtidran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases definitiu al Quadre de Preus n. 1.

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1.

2.10. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

DEFINICIÓ

Es un element resistent prefabricat que col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de bases necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1.

2.11. RIGOLES

2.11.1. Rigola de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles

DEFINICIÓ

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc, i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

PROCEDÈNCIA

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de cantell i buit centímetres (8 cm.) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

RECEPCIÓ

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm.), més o menys.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig del resultat no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de bases necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1.

2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i compliran les especificacions de l'article 2.11., relatives a execució, mesurament i abonament.

2.12. FORMIGONS

Es consideraran els següents tipus de formigons:

- Formigó H-100 de cent quilograms (100 kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó H-200 de dos-cents quilograms (200 kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta quilograms (250 kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons compliran l'EH-82, considerant com definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció.

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.

Es fabricarà, sempre, amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1,30'), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.

A més de les Prescripcions de l'EH-82 es tindran en comptes les següents:

La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat.

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m.), ni ° distribuir-ho amb pala a gran distància.

Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó, sense l'autorització del Facultatiu encarregat.

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions del l'EH-82.

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.

El per vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó.

Es procurarà extreure el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres de coques.

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-82.

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que compleixin les prescripcions de l'EH-82, i procurant que llur nombre sigui el menor possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits protegir-la dels agents atmosfèrics.

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el rec, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides.

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc.

També es podrà utilitzar procediments de curat especial a bases de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluits, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista.

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent:

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m.)
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.)

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.

S'efectuaran, com a mínim, un sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres.

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie al set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trenc, a cada sèrie, la mida dels resultats, descartant les dues (2) extremes.

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passat vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas de que es pugui efectuar, sense perill, una assaig en càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se.

En cas de que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estés compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents.

Els motlles i encofrats seran de fusta, acomplirà les condicions exigides a l'apartat corresponent, metàl·lics o d'altre material, a l'albir del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintures i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària per que, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.)

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi puguin aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta duran el formigonat.

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa de 1:300 de llum.

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats de les quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres, i que s'abonaran per metres cúbics.

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació.

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg.) d'acer col·locat.

Les bastides, cimbres de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució de formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons.

ADVERTÈNCIA SOBRE L'ABONAMENT DE LES OBRES DE FABRICA

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànols dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu.

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, haig esta ordenada la seva execució pel Facultatiu Director, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

2.13. ACER A UTILITZAR A ARMADURES

CONDICIONS GENERALS

L'acer a utilitzar, acomplirà les condicions exigides a la Instrucció pel Projecte i Execució de les Obres de Formigó EH-82.

QUALITAT

La càrrega de trenc serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6.100 kg/cm²);

L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base de deu (10) diàmetres situada a més de cinc (5) diàmetres del coll d'astricció i a més de tres (3) diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm²). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 kg/cm²).

Al acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com a límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (0,2%). La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació.

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell.

La qualitat s'ajustarà a l'article 600 del P.G. 3-75.

ASSAIG

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre l'execució de l'obra de l'assaig del plegament, descrit a la instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de formigó EH.82.

ARMADURES I ELEMENTS METÀL·LICS

S'abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1.

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan incloses les solapes, els ganxos, els elements de sustentació, les pèrdues per retalls, els lligaments, etc...

2.14. PAVIMENTACIÓ DE VORERES I RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT

DEFINICIÓ

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa empremta de morter ric en ciment, àrid fi, i en casos particulars, colorants, que formen la cara, una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

PROCEDÈNCIA

Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de cantell i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix.

CONSTITUCIÓ

Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.).

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en cavi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast.

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa.

NORMES DE QUALITAT

Desgast per fregament:

- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres.
- Pressió: (0,6 kg/cm²) sis-cents grams per centímetre quadrat.
- Abrasiu: sorra silícia 1 gr/cm². Per via humida.
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm.
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre superior a (350 kg.) tres-cents cinquanta quilograms.

RECEPCIÓ

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), més o menys.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus número 1.

2.15 CANONADES DE FORMIGÓ

DEFINICIÓ

Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis.

S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió.

MATERIALS

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16).

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5° C) durant el període del curat.

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (0,005 m.). Un cap s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment.

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte, que pugui reduir llur impermeabilitat o durabilitat.

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm²).

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat, segons els mètodes que es fixen a les Normes per canonades de formigó de l'I.E.T. cc.

Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm²), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres (l.) calcular segons la següent fórmula:

$$W = \varnothing n \cdot L$$

sent $\varnothing n$ el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m.).

A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 kg/cm²), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 kg/cm²).

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, QF, en quilograms per metre (kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent:

- Conductes circulars:

On (mm.)	Valor mínim de Qf
100	2.500
150	2.500
200	2.500
250	2.500
300	2.500
400	2.500
500	3.000
600	3.600
700	4.200
800	4.800
1.000	6.000
1.200	7.200
1.500	9.000

- Conductes ovoides:

b x h (mm.)	Valor mínim de Qf
600 x 900	4.000
800 x 1.200	5.000
1.000 x 1.500	6.000
1.200 x 1.800	7.000

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte, que pugui afectar la resistència o estanqueïtat.

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- Subministrament del tub.
- Preparació de l'assentament.
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades.

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants.

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc...) i en l'execució d'un llit de sorra, o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc... Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament.

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecte i pendent.

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb el mitjans adequats, per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes, etc...

La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment.

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l'immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.)

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaigs.

MESURAMENT I ABONAMENT

Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc... A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent.

2.16. TRONETES I POUS DE REGISTRE

DEFINICIO

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica.

MATERIALS

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 ó H-250, segons sigui o no armat, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars.

EXECUCIO DE LES OBRES

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

MESURAMENT I ABONAMENT

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut.) realment executades, en la ben entesa que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous.

2.17. DRENATGE SUBTERRANIS

DEFINICIO

Es defineixen com drenatge subterrànies les rases a les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc...), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior.

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament plena de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre és pedra grossa.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d'assentament de canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Replè de la rasa de drenatge.

MATERIAL

Aquesta unitat està formada per tubs.

CONDICIONS GENERALS

Els tubs a utilitzar als drenatges subterrànies seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. En cas de que s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com tal la de cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats (50 l/min. dm².) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm²).

La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

RESISTÈNCIA

La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega.

Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents:

DIÀMETRE DEL TUB	CARREGA DE TRENC
$0 < 35$	1.000
$35 \leq 0 < 70$	1.400
$0 \geq 70$	2.000

FORMA I DIMENSIONS

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció.

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m.). El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%).

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes, que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs.

EXECUCIO DE LES OBRES

L'excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous":

EXECUCIO DEL LLIT D'ASSENTAMENT DE LA CANONADA

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa.

COL·LOCACIÓ DE LA CANONADA

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció d'Obra.

Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols.

El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb el Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció.

COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL FILTRANT

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb el material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es produeixi cap segregació als materials filtre emprats.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge.

A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L'excavació de rases i pous serà d'abonament independent.

2.18. EMBORNALS I BUNERES

DEFINICIO

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció.

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, generalment protegida per una reixeta que aconsegueix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada d'aigua sigui quasi vertical.

MATERIALS

Els diferents materials compliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec.

EXECUCIO DE LES OBRES

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció.

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre":

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra.

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim.

2.19. OBRES DE FABRICA DE TOTXANA

S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.16, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus n.1.

REFONSAMENT, ESQUERDEJATS I ARREBOSSATS BRUNYITS

Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat possible, i enrasant el morter de les juntes amb les obres de les totxanes.

Quan els paraments corresponents exigeixen ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de reenfonat esmentades anteriorment, amb la sola diferència de que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m.) de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonat s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment, proposat per a aquest fi, als documents corresponents.

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada, per aquest fi, als documents del Pressupost.

Per últim per als paraments de nova planta, que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest, d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior.

MESURAMENT I ABONAMENT

Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses al preu de les unitats de fàbriques de totxana.

2.20. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS

El contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres, siguin necessàries.

El mesurament i abonaments de les obres es realitzarà segons el Quadre de preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades.

2.21. ABASTAMENT D'AIGÜES

Per a la l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua ("Ministerio de Obras Públicas. 1.974).

Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 kg/cm²).

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la Companyia subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar-se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques.

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora així com totes les peces especials.

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb el que disposen els articles 10 i 11 de l'esmentat Plec.

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall.

MESURAMENT I ABONAMENT

L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1.

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus del metre lineal (ml.) de les conduccions inclouran els materials a peu l'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrant, boques de reg i sorra per a protecció de les condicions seran d'abonament independent.

2.22. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT

S'ajustarà en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent.

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb el preu definit al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació.

2.23. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS

La definició dels elements de detall, de les Obres d'Urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals.

L'esmentada Clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents.

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les Obres.

2.24. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu el P.G.3.

CAPÍTOL III: UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA

- 3.1. Terra vegetal fertilitzada
- 3.2. Adobs
- 3.3. Plantes
- 3.4. Llavors
- 3.5. Humus
- 3.6. Vents i tutors
- 3.7. Aigua a utilitzar als regs
- 3.8. Estesa d'etera vegetal fertilitzada
- 3.9. Obertura de sots
- 3.10. Plantacions
- 3.11. Sombres
- 3.12. Regs d'aigua
- 3.13. Canonades per a regs
- 3.14. Reposició
- 3.15. Conservació de les Plantacions

CAPÍTOL III: UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA

3.1. TERRA VEGETAL FERTILITZADA

DEFINICIO

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial de sòl fins arribar a una profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m.) i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics.

CONDICIONS GENERALS

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal manera que la llavor al germinar trobi en principi fàcil arregament i substàncies assimilables, i després la deguda protecció i l'escassa o nul·la competència per part d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent:

Sorra	23 - 25 %
Llim	28 - 50 %
Argila	7 - 27 %

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades.

Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament de les bacteries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fers per metre cúbic (25 kg/m³), si aqueta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m²) del mateix ferm, enterrant-lo convenientment.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada".

3.2. ADOBS

DEFINICIO

S'enten per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les plantes.

S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents:

- Adobs orgànics
- Adobs minerals
- Adobs complexes

CONDICIONS GENERALS

Adob orgànic: L'adob orgànic a utilitzar serà de ferm, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç.

Serà condició indispensable que hagi estat sotmés a una completa fermentació anaeròbica, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45°) i superior als vint-i-cinc graus (25°). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte d'una massa untosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu escamp sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el ferm perdi la seva riquesa en nitrogen.

La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m³).

Adob mineral: Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals seran:

Nitrogenats:	Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac, urea i nitrosulfat amònic.
Fosforats:	Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas".
Potàsics:	Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i centres vegetals.
Càlcics:	Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera.

Adob complexe: Es coneix per adob complexe el que s'obté mitjançant un reacció química a partir de matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complexe utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) fertilitzants.

A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que s'han esmentat, en funció de l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als corresponents preus unitaris de "Plantacions i sèmbras".

3.3. PLANTES

DEFINICIO

S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació.

CONDICIONS GENERALS

Procedència i selecció: Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de viviers acreditats i ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han d'executar les plantacions. Cadascuna d'elles haurà de pertanyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com també haurà de tenir les sàbes i mesures que s'especifiquen a les Prescripcions Tècniques Particulars. L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les

dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal.

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentat ostensiblement aquestes mostres d'haver estat repicat al viver.

S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra.

Condicions fitosanitàries: Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals sofreixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna enfermetat criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la preparació al viver i en el transport.

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que aquestes reposicions causin.

Preparació i transport: A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracte d'arbres grans, una poda de les branques inferiors.

La preparació per al transplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos naps (1 ó 2) abans de la data de plantació i de la manera següent: durant l'època de paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb escailola armada amb filferros.

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre.

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de pendre totes les precaucions necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta.

Les plantes a rel despallada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, etc... i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o insolació sequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries.

El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot plantar-se i si, per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades.

Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos quedin fixos i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixien deterioraments o trencaments a llurs parts aèries.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.10 "Plantacions".

3.4. LLAVORS

DEFINICIO

Es defineix com llavor l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una espècie vegetal d'iguals caràcters que les del vegetal del qual procedeix.

CONDICIONS GENERALS

Per assegurar-s'en de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a llur germinació, haurà de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l'Associació Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de juliol de l'any 1.960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest Organisme no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitatge de les quals és molt extensa, donat l'existència de races o varietat a les diferents aclimatacions té gran importància en l'ulterior desenvolupament de les plantes.

La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe".

El grau de puresa admès serà, com a mínim, del norant per cent (90%). La potència germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%).

Com que a molts llistats de subministrament de llavors apareix el valor real d'elles, direm que segons els percentatges (%) abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis per cent (86%).

No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar atacs al moment de la sembra de fongs, bacteries, insectes o altres animals.

La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) podrà deduir-se mitjançant la fórmula següent:

$$p = n / N.P.g.K.$$

on: p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar
n = nombre de plantes a obtenir per m2
N = nombre de llavors existents a 1 Kg.
p = puresa en tant per 1
g = potència germinativa en tant per 1
k = coeficient dependent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques de lloc al qual s'efectui la sembra

Aquest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1,00) segons els casos.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.11 "Sembres".

3.5. HUMUS

DEFINICIO

S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

CONDICIONS GENERALS

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu pel qual la seva col·locació ha de ser negrenca.

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida dessecació de la llavor i del sòl.

Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la distribució.

MESURAMENT I ABONAMENT

L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les "Sembres".

3.6. VENTS I TUTORS

DEFINICIO

S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els planços per tal de mantenir la seva verticalitat i equilibri.

CONDICIONS GENERALS

Vents: Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes de l'arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a l'arbre.

Tutors: Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar, més la fondària a la qual s'ha de clavar. S'haurà d'utilitzar, per fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats.
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus unitaris.

3.7. AIGUA A UTILITZAR ALS REGS.

CONDICIONS GENERALS

L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de conservació serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorur i sulfats) inferior al cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigües salinitoses o de porcedència marian que penetrin a la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua amb un PH inferior a sis (6).

Si les aigües, que s'utilitzen als regs, procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, a les quals es faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaciu d'airejar-les prèviament.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'ajustarà al que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua":

3.8. ESTESA DE TERRA VEGETAL FERTILITZADA

DEFINICIO

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada les superfícies vistes dels talusos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar.

L'execució inclou les operacions següents:

- Remolta i transport de terra vegetal fertilitzada.
- Estesa i conformació.

MATERIALS

La terra vegetal fertilitzada complirà les prescripcions fixades al corresponent article del present Plec.

EXECUCIO DE LES OBRES

En cas de talusos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es vagin acabant els talusos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior.

Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada:

Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal d'evitar que la terra es faci fang.

S'evitarà la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o podres més grans de cinc centímetres (0,05m.).

Preparació de les superfícies:

De no existir al Quadre de Preus núm. 1 un preu unitari independent per a la unitat de "Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present unitat i sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als Articles corresponents del present Plec.

Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les desigualtats existents.

Estesa i conformació:

La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella maquinària, per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talusos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç llarg, etc...

El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués reliscat del seu emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes.

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions provisionals.

MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics (m3.) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se per metres quadrats (m2.) de superfície cobertes amb un determinat gruix.

3.9. OBERTURA DE SOTS

DEFINICIO

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col·locar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga folgadamente la mota.

EXECUCIO DE LES OBRES

El Contractista, procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció.

El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona meteorització dels sots.

Si algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu transport a l'abocador.

La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar-se propera al sot a sotavent, i sobretot si aquest es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret.

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb mota o arrel despullada.

Si no s'especifica d'altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels sots seran les següents:

- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
- Per a frondoses de tres (3) metres arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m.) amb mota o test: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1,5 m.) amb mota o test: 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
- La resta de plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30

Quan les condicions ecològiques siguin tals que no esnecessiti incrementar la capacitat de camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra.

Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.

MESURAMENT I ABONAMENT

Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus núm. 1 no es fa cap tipus de referència a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i abonament per separat.

En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot.

3.10. PLANTACIONS

DEFINICIO

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nescuda i criada en un altre lloc.

MATERIALS

L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

EXECUCIO DE LES PLANTACIONS

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció l'Obra del replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talusos, resti més densament plantat, per a major protecció contra l'erosió.

Als talusos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà immediatament després de l'execució dels talusos, malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior.

Al fons de sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu (1 i 10 kg.) quilograms, segons els casos. Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal d'aïllar les arrels del ferm al moment de la plantació, operació que s'ha de fer amb cura, donat que si el ferm i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en conseqüència, morir la planta.

En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el despunt de les altres, conservant però totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb molta cura, de manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà abundantment.

Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de no trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra amb els peus, per tal de no rompre la mota. Es regarà abundantment al peu de la planta i la copa.

Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè de fons adient, per a que el coll de l'arrel quedi a nivell del sòl. Tot seguit es treurà el gruix del sot, irant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m.) Es tindrà cura, també, de que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver.

Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre procurant no produir cap ferida amb els lligams, i per l'altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estakes, col·locades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca.

L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a abril, malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor.

No s'ha de plantar, en cap cas, als dies de gelada, per l'efecte de descalçament, que això produeix.

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals.

El criteri per a l'aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en el diàmetre del troc, a un metre (1 m.) de la base.

MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbòries, arbustives i subarbustives es farà per unitats (Ut.), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2.), mesurats al terreny. Al preu unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació.

3.11. SEMBRES

DEFINICIO

Es defineix coma sembre el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar.

MATERIALS

L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles del present Plec.

EXECUCIO DE LES SEMBRES

Als talusos de desmunt i terraplè l'execució de les sembre s'efectuarà immediatament després d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels talusos quedi més densament sembrat, per jaure protecció contra l'erosió.

La sembra es farà a la tardor o la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tal com de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc...

Les sembres poden executar-se segons els següents procediments:

1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície a sembrar, el més uniformement possible.
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin arrossegar la llavor. Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es varrejarà la llavor amb sorra lleugerament humida, i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra.
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, que acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La pràctica confirma que l'esmentada fondària és vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor.
Però, tenint en compte el pendent dels talusos i la cobeta de tou, que s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor.
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corròs adients, i es regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) setmanes, i sent la Direcció d'Obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada exacte d'aquest període.
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a sembrar; tot seguit, sobre l'esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els corresponents adobaments; a continuació es rega l'esmentada cobeta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions edafològiques, que afavoreixien, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una bomba espeical, que tingui la potència necessària per a transportar o llençar el betum a les parts més allunyades.
3. Consisteix en el llençament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies que s'han de sembrar. A una cisterna es barrejan amb aigua les llavors, adobs, cel·lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet de que al ser llençada aquesta mescla quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder germinar i arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a llur interior un mesclador, mitjançant el qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats, al llarg de tota l'operació.

El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, dependrà del pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d'escollir-se aquest primer sistema i no el de la llençadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars, o en cas de manca d'aquestes, per la Direcció d'Obra.

Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització dels quals s'haurà d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció.

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals.

MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres quadrats (m²), mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la sembre i durant el període inicial.

3.12. REGS D'AIGUA

DEFINICIO

Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per imbibició.

MATERIALS

L'agua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs".

EXECUCIO DELS REGS

Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí o les darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en què cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactar l'humus.

Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració.

Al llarg del temps, que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb la humitat necessària, perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst.

Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-se a determinats llocs i produint calbes a d'altres.

MESURAMENT I ABONAMENT

Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no es procedirà al seu mesurament i abonament per separat.

Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la unitat "Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris, no procedint indemnització alguna.

3.13. CANONADES PER REGS

DEFINICIO

Són conduccions a pressió per abataments d'aigües a rases enterrades o bé a regs.

MATERIALS

La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament aprovat per la Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d'efectuar-se.

EXECUCIO DE LES OBRES

La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua" del "Ministerio de Obras Públicas", 1.074.

En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present Plec.

S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entrocaments de les noves canonades amb les existents i la col·locació de les claus de pas i accessoris, que siguin necessaris.

La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs, que cregui convenients.

MESURAMENT I ABONAMENT

S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec.

S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, corgols, juntes i suports, que puguin ser necessaris.

3.14. REPOSICIO

DEFINICIO

Es defineix com reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", la ressebrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a l'ur recepció definitiva, quan les espècies corresponents no hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció d'Obra, o hagin estat danyades per accidents.

MATERIALS

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals es repeteix.

EXECUCIO DE LES OBRES

Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador.

Tot seguit, executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en qüestió, havent d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades.

MESURAMENT I ABONAMENT

La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la importància de la reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris de les respectives unitats de plantacions i sèmbras, ja a la partida alçada de "Conservació de les plantacions".

Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclús, si a la Justificació de Preus unitaris no aparegués cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada reposició anirà a càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d'efectuar l'esmentada reposició fins a la recepció definitiva.

3.16. CONSERVACIO DE LES PLANTACIONS

DEFINICIO

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions de sots, tractament fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc..., així com la reposició a les plantacions i sèmbras quantes cures culturals siguin necessàries per tal de garantir les sèmbras i plantacions realitzades.

L'esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l'Obra" descrita a l'article 1.1.5 del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall al present article.

No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, instal·lació elèctrica, etc..., ja que la conservació de plantacions compliran el prescrit als corresponents articles del present Plec.

EXECUCIO DELS TREBALLS

Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que fixa l'esmentat article 1.15 del present Plec.

Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra i zones confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc...

MESURAMENT I ABONAMENT

La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris.

La conservació de les plantacions durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al Pressupost del Projecte.

En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per la correcta conservació de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

CAPÍTOL IV: UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA I ENLLUMENTAT PUBLIC

4.1. Condicions Generals

4.2. Condicions dels materials

4.3. Mesurament i abonament de les obres

4.4. Proves per a les recepcions

CAPÍTOL IV: UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELECTRICA I ENLLUMENAT PUBLIC

4.1. CONDICIONS GENERALS

Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plec de Condicions Tècniques Generals.

A més de les condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents:

- REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO (DECRET 2413/1973, DE 20 DE SETEMBRE)
- INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES AL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIO, I FULLS D'INTERPRETACIO, PUBLICAT PEL "MINISTERIO DE INDUSTRIA".
- REGLAMENT DE VERIFICACIONS ELECTRIQUES I REGULARITAT AL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA (DECRET DEL 12 DE MAIG DEL 1954)
- REGLAMENT TECNIC DE LINIES ELECTRIQUES AERIES D'ALTA TENSIO (DECRET 3151/68 DE 28 DE NOVENBRE)
- REGLAMENTS SOBRE INSTAL·LACIONS I FUNCIONAMENT DE CENTRALS ELECTRIQUES I ESTACIONS TRANSFORMADORES, APROVATS PER ORDRE DE 23 DE FEBRER DE 1949
- NORMES TECNOLOGIQUES DE L'EDIFICACIO (N.T.E.) DEL "MINISTERIO DE LA VIVIENDA".
- NORMES I INSTRUCCIONS DEL "MINISTERIO DE LA VIVIENDA " SOBRE ENLLUMENAT URBÀ
- NORMES UNE DECLARADES D'OBLIGAT ACOMPLIMENT
- LES RECOMENACIONS D'"U.N.E.S.A."
- RECOMANACIONS INTERNACIONALS SOBRE ENLLUMENAT DE LES VIES PUBLICUES, PUBLICAT PEL "MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS"

Seran també d'obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

PERMISOS, LLICENCIES I DICTAMENS

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d'Indústria.

MATERIALS

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat.

DOCUMENTACIO PREVIA A L'INICI DE LES OBRES ELECTRIQUES

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc... dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

<u>Bàculs i columnes:</u>	Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc...), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altre documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada".
<u>L·luminàries:</u>	Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen la lluminària, concretament del reflector. Corbes fotomètriques.
<u>L·lums:</u>	Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja i flux lluminós.
<u>Equip d'encesa:</u>	Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.
<u>Cables:</u>	Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
<u>Tubs i canalitzacions:</u>	Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència.

La totalitat dels documents, s'entreguin, hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, poident ser reemplaçats per d'altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció d'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú per jcompte de la Contracte.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de ocnservació i ús,i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials i elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expresssametrn en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat i plau del Director de l'Obra.

RECONEXEMENT I ASSAIGS

Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encaregar l'anàlisi, assaig o comprovació als materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o la mateixa obra, segons cregui més adient, amlgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec.

En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la Direcció de l'Obra designi.

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la Contracta.

PERSONAL

La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director.

També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per volum i naturalesa dles treballs que s'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i experimentats en l'ofici.

Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la categoria oportuna, representi al Contractista, en part o ent otes les qüestions de l'obra.

Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'Obra, es podrà comptar amb un vigilant, depent directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per aque pugui acomplir amb la missió encomanada.

En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini.

EXECUCIO DE LES OBRES

El muntatge d'elements i la reaització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al present Projecte, a les Normes i Disposicions oficials, que li siugin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra.

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera ue, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i conservació.

Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat per construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra.

OBRES ACCESSORIES

Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcialis que es redactin durant l'execució de les obres, i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es regeixen, les que figuren a la Contracta.

INTERPRETACIO I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com le smadoficacins, que estimi oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix.

El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, presentés dubtes, resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o pugués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho posarà, immediatament, en coneixement de la Direcció de l'Obra per escrit, i s'abstindrà d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció.

MILLORES I MODIFICACIONS DEL PROJECTE

Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l'Obra, i de les que s'hagi convingut el preu, abans de procedir a la seva execució.

MITJANS I OBRES AUXILIARS

Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra i la construcció de les obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i conservació de totes les obres, objecte d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cimbres, apuntalaments, deguassos, proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotament a les excavacions, avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis, que apareixin a les excavacions, etc...

4.2. CONDICIONS DEL MATERIALS

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60° C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra danys mecànics.

Columnes

Les columnes seran "troncocòniques", des de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d'acer, a partir d'un cercle laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrats (37 kg/mm²), o superior, classe St 37.

El tronc de columna s'obté en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint un generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada.

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planta d'acer, utilitzada a diferents trams de la columna.

A l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d'un cercle exterior de reforçament i cartells de recolzament.

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els pernys, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó.

Els pernys d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d'acer F.111 UNE 36.011.

Les columnes es lliuraran amb els pernys que s'indiquen als plànols, amb dues famelles per pern i arandelles.

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran provistos d'un enmarcament de pasamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm.), soldat a la vorada de les mateixes. Aniran provistos de portelles en planxa d'acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre, portarà soldada una visera. La porta nairà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.

Junta a una de les portes es disposarà, en lloc accessible a l'interior de la columna i s'ataca a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un pasamà d'un mínim de quatre mil·límetres (4 mm.) de gruix, per subjectar-hi la caixa i taules de connexions.

Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 grs/m²), sobre la superfície de la columna. Tal

característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un acabat exterior en bona aparença i regularitat.

Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'Obra, mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos.

Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La cimentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència H-250, en el qual s'encastaran els pernys d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les famelles de subjecció i llurs arandelles.

A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc mil·límetres (0,125 m.), per a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin.

L·luminàries

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa.

El grau de protecció serà IP 545, classe I.

Les lluminàries seran de tipus tancades, en "metalcrilato" injectat, amb junta de doble estanqueïtat en "elastómero" de silicones, anti-adherent, resistent a l'envelliment i als raigs ultravioletes, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrats (70° C), fins als dos-cents cinquanta (250° C).

Portarà filtre de carbó actiu.

El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de fibra de vidre amb silicones.

El capot podrà ser de:

- Polipropilè injectat, establitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc grams per decímetre cúbic (0,905 kg/dm³.) i una resistència al calor en exposició contínua de cent trenta-cins graus centígrats (135°C.)
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimetitzada a alta temperatura

L'òptica serà en alumni refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica.

Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%).

El gruix mínim dels reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm).

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc..., seran en material no oxidable.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

- L·luminària esfèrica:

Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d'alta densitat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació ultraviolada.

La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per a allotjar l'equip d'encés en al alt factor, el portallànties i la xapa reflectora.

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quan a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

PROTECCIONS

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per calbe de coure un de trenta cinc mil·límetres quadrats (36 mm²) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a mínim.

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió.

La unió a la columna serà mitjançant terminat de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum.

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall intern per a defectes.

S'utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la columna, fa que tota la operació sigui inaccessible i que es precisin les seues espedificals per a la manipulació.

TAULERS DE CONNEXIO A COLUMNES

S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, que s'instal·laran a cada columna.

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà de gruix no inferior a cinc mil·límetres (0,005m.) , i disposarà dels borns i no tallants.

Cada tauler disposarà, com a mínim, de:

- Placa base.
- Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària.
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació.

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material inoxidable. El tauler s'instal·larà dins d'una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna.

CABLES

Els cables que s'empreran per a l'Enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Ω m./mm² de resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze mil·límetres quadrats (16 mm²). La tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.).

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE VFD 0,6/ 1 Kv.

L'armadura serà d'hacer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la resta.

La resistència màxima a vint graus centígrads (20° C) haurà d'acomplir amb les valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.

La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017.

La resistència d'aïllament mínima serà de deu ohms (10 Ω) en cent metres (100 m.).

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.), designació UNE VV 0,6/1KV i de secció mínima de dos a amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm²).

Els cables de distribució en b./t. Seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticular (PRC), coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0,6/1 KV.

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.

Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i 21.014.

L'aïllament serà de polietilè reticulat amb gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de calbe a vint graus centígrads (20° C) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm²) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada" de PVC. Semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores, i compliran les Normes 25 N 194 2ª. Revisió i 20 M041 1ª. Revisió de FECSA.

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086, a saber: Fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T" color violeta, i neutre, color gris.

CONDUCCIÓ PER A CANALITZACIONS D'ENLLUMENAT, BAIXA O MITJA TENSÍO

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de claçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada.

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre l'obertura i el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació.

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifiqui als plànols.

El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es tancarà amb la quantitat suficient de sorra, per a que, al col·locar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable.

Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es puguin passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més que una sola línia.

L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, dobles excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pugués exqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior al zero graus centígrads (0° C).

El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provenguin de la mateixa excavació, sempre que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 kg) i no contingui elements majors de centímetres (0,10 m.) de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5%).

El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.), que hauran de cobrir l'amplada total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva.

A un fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col·locarà una malla de senyalització de material plàstic, de les característiques indicades als plànols.

Als encreuaments de calçada es col·locaran tants conductes com línies elèctriques existeixin, més un de reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions dels plànols.

ENTRONCAMENTS I DERIVACIONS

Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o columnes.

Les derivacions s'efectuaran, sempre, a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran, mitjançant ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó.

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànicament com elèctricament, respongui a iguals condicions de seguretat, que la resta de la línia.

A l'hoja de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà l'aïllant precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i o tindrà cap tipus de material, que impedeixi un bon contacte, no ent danyada per les eines ni pel tracte durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots de pressió, i situant el conjunt a l'interior de "botelles" que, posteriorment s'ompliran amb resina "epóxi" per a aplicacions elèctriques.

La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi cura i d'acord amb les normes usals d'aquesta tècnica.

Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del cable en aquell punt.

EQUIPS

S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris als llums de vapor de sodi, per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus "intempèrie estancos".

El subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'anomenen. Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, amb la fi de que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra, per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides, si s'observen característiques deficientes, en un percentatge de cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus.

A) Reactàncies:

El balas o reactància de corrents haurà d'estar constituït per una autoinducció sobre el nucli de ferro, de les característiques, potència i tipus, adequades a cada llum, de forma que a l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa.

Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats, de forma que, a l'arribar a llur temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus centígrads (60°C) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads (30° C). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels mateixos.

Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques d e forma que garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament.

Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se apreciar variacions apreciables de la impedància, al col·locar en contacte amb elles altres reactàncies.

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors:

- Llums de vapor de mercuri:		
	80 W	10 W
	125 W	12 W
	250 W	18 W
	400 W	22 W
- Llums de vapor de sodi:		
	70 W	13 W
	100 W	15 W
	150 W	20 W
	250 W	26 W

400 W 35 W

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàl·liques, que els envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz.) i durada d'un (1) minut.

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.

Compliran la Norma UNE 20.395.76.

A l'exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.

B) Condensadors:

Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus d'aïllament de paper o políester metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència ($\cos. \Psi$) fins a 0,9 com a mínim.

La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta serà de dos mil volts (2.000 V.), -tensió durant un (1) minut - la tensió nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 v.) cinquanta Herzs (50 Hx.) -valor eficaç-.

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a cinc Homs (d'1 a 5 Ω) i un wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador, quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V.) de tensió haurà de ser inferior a un dècima d'Ampers (0,1 A.)

Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els mateixos.

Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) M Ω .

S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a dues amb quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10°C.) sobre l'ambient. Després d'aquesta nova s'aplicarà una tensió quatre amb tres (4,3) vegades la V. Nominal i durant un (1) minut.

Es sotmetrà el condensador, durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) vegades la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10° C) sobre l'ambient.

A l'exterior i de forma imborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.

C) Arrencadors:

En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquest hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats, un cop el llum haig entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presenten, fora del cicle inicial, més pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies.

A l'exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió.

Llums

Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions, seran del tipus de descàrrega en gasos.

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que s'indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus i potències.

La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficientes o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les qualitats subministrades del mateix tipus.

Compliran les Normes UNE - 20 - 354/76.

S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor mercuri, els anomenats de color corregit, de fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals s'indiquen més endavant.

Dimensions

Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes aproximades de:

Potència (W)	Diàmetre màxim Ampolla (mm)	Longitud màxima (mm)
<u>Llums de VMCC</u>		
80	72	156
125	77	177
250	92	227
400	122	292
<u>Llums de VSAP</u>		
70	71	156
100	76	182
100 T	48	211
150	92	227
150 T	48	211
250	92	227
250 T	48	257
400	122	292
400 T	48	283

T = Tubular.

Casquets

El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliath", i haurà de posseir un recobriment metàl·lic antioxidant, niquelat, zincat.

Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ° C), sense que s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítries, que separen els pols de contacte.

Tensió d'arrencada

La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a:

Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5°C); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 V.).

Temperatura ambient menys quinze graus centígrada (-15°C); tensió mínima d'encesa: dos-cents (200 V.)

Temperatura de l'ampolla

L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i les del casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta graus centígrads (350°C), suportants, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la caiguda de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15° C), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre.

Tensió corrent de l'arc

Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100%) del període mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en menys cinc per cent (+ - 5%).

Potència Corrent absorbida (W)	Tensió de l'arc (manteniment) (V)	Corrent a l'arrencada (A)	la llum. (A)
--------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------

LLUMS DE VMCC

80	115	1,20	0,80
125	125	1,80	1,15
250	135	3,30	2,20
400	140	5,10	3,30

LLUMS DE VSAP

70	90	1,25	1,0
100	100	1,80	1,2
100 T	100	1,80	1,2
150	100	2,52	1,8
150 T	100	2,52	1,8
250	100	4,10	3,0
250 T	100	4,10	3,0
400	105	5,70	4,4
400 T	100	5,70	4,4

Fluix lluminós

El flux lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa i transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més menys cinc per cent (+5%) dels següents valors:

Potència	Fluix lluminós A les 100 h. (1 m.)
----------	---------------------------------------

LLUMS DE VMC

80	3.800
125	6.300
250	13.500
400	23.000

LLUMS DE VSAP

70	5.800
100	9.500
100 T	10.000
150	14.000
150 T	14.500
250	25.000
250 T	27.000
400	47.000
400 T	48.000

L'esmentat flux no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+/- 3%).

- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W):
 - A les vuit mil (8.000) hores :superior al vuitanta-quatre per cent (84%) de flux inicial.
 - A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78%) del flux inicial.

Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament.

Supervivència

S'entendrà com a supervivència, el percentatge de llums, que continuen funcionant després d'un cert període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims:

- Després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95%).

- Després de dotze mil (12.000) hores: el noranta-dos per cent (92%).

Centre de maniobra

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'instal·lacions, que calen per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i mesurament.

Principalment, consten dels següents elements:

- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari
- Quadre elèctric amb contractors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors d'intensitat i tensió, en els seu cas.
- Armari de protecció.

Materials:

- Cèl·lula fotoelèctrica.
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en uns suports pròxims als centres de distribució. A l'interior portarà els corresponents accessoris per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V.). No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc..., i conservarà les seves característiques tècniques per un termini no inferior a tres (3) anys. La connexió d'encesa es produirà que la il·luminació diürna sigui, aproximadament de cinquanta (50) lux, i la desconexió als cent (100) lux.
- Interruptor horari.
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, l'hora d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i serà de tipus astronòmic.
- Contractors.
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 0665 i 0660.
- Amperímetre i voltímetres.
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades.
- Comptadors.
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. S'instal·larà equip d'energia activa i reactiva.
- Interruptors.
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
- Pals de terra.
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 Ω), havent-se de col·locar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Armaris metàl·lics.
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 mm.) de gruix, com a mínim, d'una sola peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a bases de fil continu en aportació, sota atmosfera inert.
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes.
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un gruix mínim de protecció IP 559 (UNE).
Les normes del l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, que s'expliquen en aquest Plec de Condicions per les columnes.
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure un de cinquanta mil·límetres quadrats (50 mm²), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts metàl·liques, tals com portes, suports, etc... Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l'enllumenat.
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació.

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la Companyia Subministradora, i l'altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions.

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus celissol o celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l'armari. Aquesta placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm.)

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres.

Tots els cables s'enumeraran a llurs dos extrems.

Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que pertanyen.

S'evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector aïllant.

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanqueïtat, etc..., que es considerin oportunes, per a llur recepció definitiva.

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar de quadre i la identificació de les bornes.

4.3. MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

Estació transformadora

Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons esquemes que figuren als plànols, ampliat per les normes particulars de l'Empresa Subministradora.

Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra.

Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada.

Transformador

Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les potències i tensions indicades.

Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat.

Aparellatge interior de l'Estació Transformadors

Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions de transformador, etc...) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per al bon funcionament de l'E.T.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal·lació en baixa tensió

Aquest apartat inclou els circuits en aixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quatre mes quatre (4+4) sortides protegides.

Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal·lada i comprovada.

Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

Llevat del cas de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc...

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que assenyalen els plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix de llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les canaletes prefabricades).

En cas de conducció per a encreuaments del calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de canonades (o canaletes) necessàries.

També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90%) del proctor normal.

Es mesurarà per metre lineal (ml.).

Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexió des dels taules fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els seus pernys d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

Centres i quadres de maniobra

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcte maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins al quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix.

Tot això degudament connexió i posat en servei.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei.

4.4. PROVES PER A LES RECEPCIONS

PROVES PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les Obres procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs, que es considerin necessaris, per a comprovar que les obres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'anomenen.

No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i demostrat el seu perfecte funcionament.

Previ a la recepció provisional de les Obres, l'Ajuntament haurà de tenir al seu poder tots els documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular:

- Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella.
- Butlletins de l'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria.
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria.
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1.

RECONeixEMENT DE LES OBRES

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc...

Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el control previ, que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament.

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts:

- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats.
- Alineació dels punts de llum.
- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general.
- Tipus, tensió i intensitat nominal i funcionament de fermes i paviments afectats.
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació.
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència d'esquerdes a ells, humitats i penetracions d'aigua.

Un cop efectuat, aquest reconeixement i, d'acord amb les conclusions contingudes, es procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs, que s'indiquen als articles següents:

ASSAIG DE LA XARXA D'ALTA TENSIÓ

Es realitzaran, successivament els següents assaigs:

1. Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra.
2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió de forma creixent fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de cop, tancant l'interruptor corresponent.
3. S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa Subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim.
4. Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament.

La resistència d'aïllament en ohms (Ω) no serà inferior a mil per U ($1.000 \times U$), sent U la tensió de servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes terminals.

A la vista del resultat dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no de portar a terme els successius.

ASSAIGS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I REPARTIMENT

Es realitzaran els següents assaigs:

- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre aquest i les parts que no estan en tensió, per comprovar que aconsegueixen el que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores.
- Es mesurarà la resistència d'aïllament, respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no haurà de ser inferior a mil per U ($1.000 \times U$) ohms, (Ω) sent U la tensió de servei en volts (V).
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels corresponents a les parts metàl·liques, no sotmeses a tensió, com als neutres dels transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments.

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la seva tensió de servei normal.

ASSAIGS DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

- Caiguda de tensió:** Amb tots els punt de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal.
- Aïllament:** L'assaig es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.
- Proteccions:** Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

- Línia de terres: Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10Ω).
- Equilibri entre fases: Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri entre elles.
- Identificació de fases: S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, al quals es realitzen conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment identificables per llur color.
- Il·luminació: Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte.
- Proves de la recepció definitiva de les Obres: Abans de procedir a la recepció definitiva de les Obres, es realitzarà un reconeixement de les mateixes, i la Direcció de l'Obra podrà fer qualsevol de les proves esmentades en la recepció provisional.

CAPÍTOL V: UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS

- 5.1. Disposicions aplicables
- 5.2. Materials
- 5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques
- 5.4. Col·locació de canonades i foragitant de les canalitzacions telefòniques
- 5.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis
- 5.6. Mesurament i pagament de les Obres

CAPÍTOL V: UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS

5.1. CONDICIONS GENERALS

A més de totes les disposicions generals esmentades a l'article 1.16, seran d'especial aplicació les normatives de les Companyies subministradores de gas a les obres corresponents a serveis de gas i les "Normas de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les obres de canalitzacions telefòniques.

Seràn també d'aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la Compañía Telefónica Nacional de España.

5.2. MATERIALS

Tots els materials acompliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades a l'article 1.16.

Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats per la "Compañía Telefónica Nacional de España".

Els materials compresos en aquesta qualificació seran:

- Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos mil·límetres (1,2 mm.) de gruix.
- Suports distanciadors.
- Cobertes i tapes per a cambres
- No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (Ø 63) i les cobertes i tapes per a tronetes del tipus M, H, D, S i F.

Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la Companyia corresponent, d'acord amb els convenis signats.

5.3. EXECUCIÓ DE RASES PER A CONDUCCIONS TELEFÒNIQUES

Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho considera necessari.

Les rases s'excavaràn en senti ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es farà un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, per tal d'evitar punts baixos a la canalització, que facilitin l'acumulació de residus. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant.

5.4. COL·LOCACIÓ DE CANONADES I FORMIGONAT DE LES CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dins, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'última una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil.

Els àrids, a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m.).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m.) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

5.5. SEPARACIÓ ENTRE CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES I ALTRES SERVEIS

Paral·lelismes S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,25 m.) amb línies de baixa tensió, referides aquestes mides als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior del bloc de formigó, que protegeix els conductes de la canalització telefònica. Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta centímetres (0,30 m.)

Respecte el gas, es tractarà d'evitar aquest paral·lelisme, que si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta, que la de la conducció telefònica.

En cap cas hauran d'anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei qualsevol, als trams superiors a un metre de longitud (1,00 m.).

Encreuaments Els encreuaments amb altres serveis acompliran les següents condicions: Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers d'ambdues conduccions, de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim.

Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre que el gas haurà d'encreuar superior a ella.

Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització.

5.6. MESURAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu inclourà el cable guia per el galibat.

Els preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries per correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

Arenys de Munt, desembre 2013

Domènec Parera i Corominas
Arquitecte

LA PROPIETAT

LA CONTRACTA