





DIFUSORS / REIXES								
Ref.	Fabricant	Model	Dimensions	Cabai m3/h	Pressió mm.c.a.	Velocitat m/s	P. Sonora dB	Observacions
R1	TROX	AH-O-A	825x125	747	1.3	-	29	Reixa Interior
R2	TROX	AH-O-A	325x125	225-326	0.8-1.7	-	20-27	Reixa Interior
R3	TROX	AH-O-A	225x125	95-135	0.3-0.7	-	<9-15	Reixa Interior
RE1	TROX	AWG	400x330	1098-1250	4.5-6	3-3.5	42-46	Reixa Exterior
RE2	-	-	200x200	72-137	-	-	-	Reixa plana d'alumini
B1	TROX	LVS-100	Ø100	36	-	-	-	Boca d'extracció

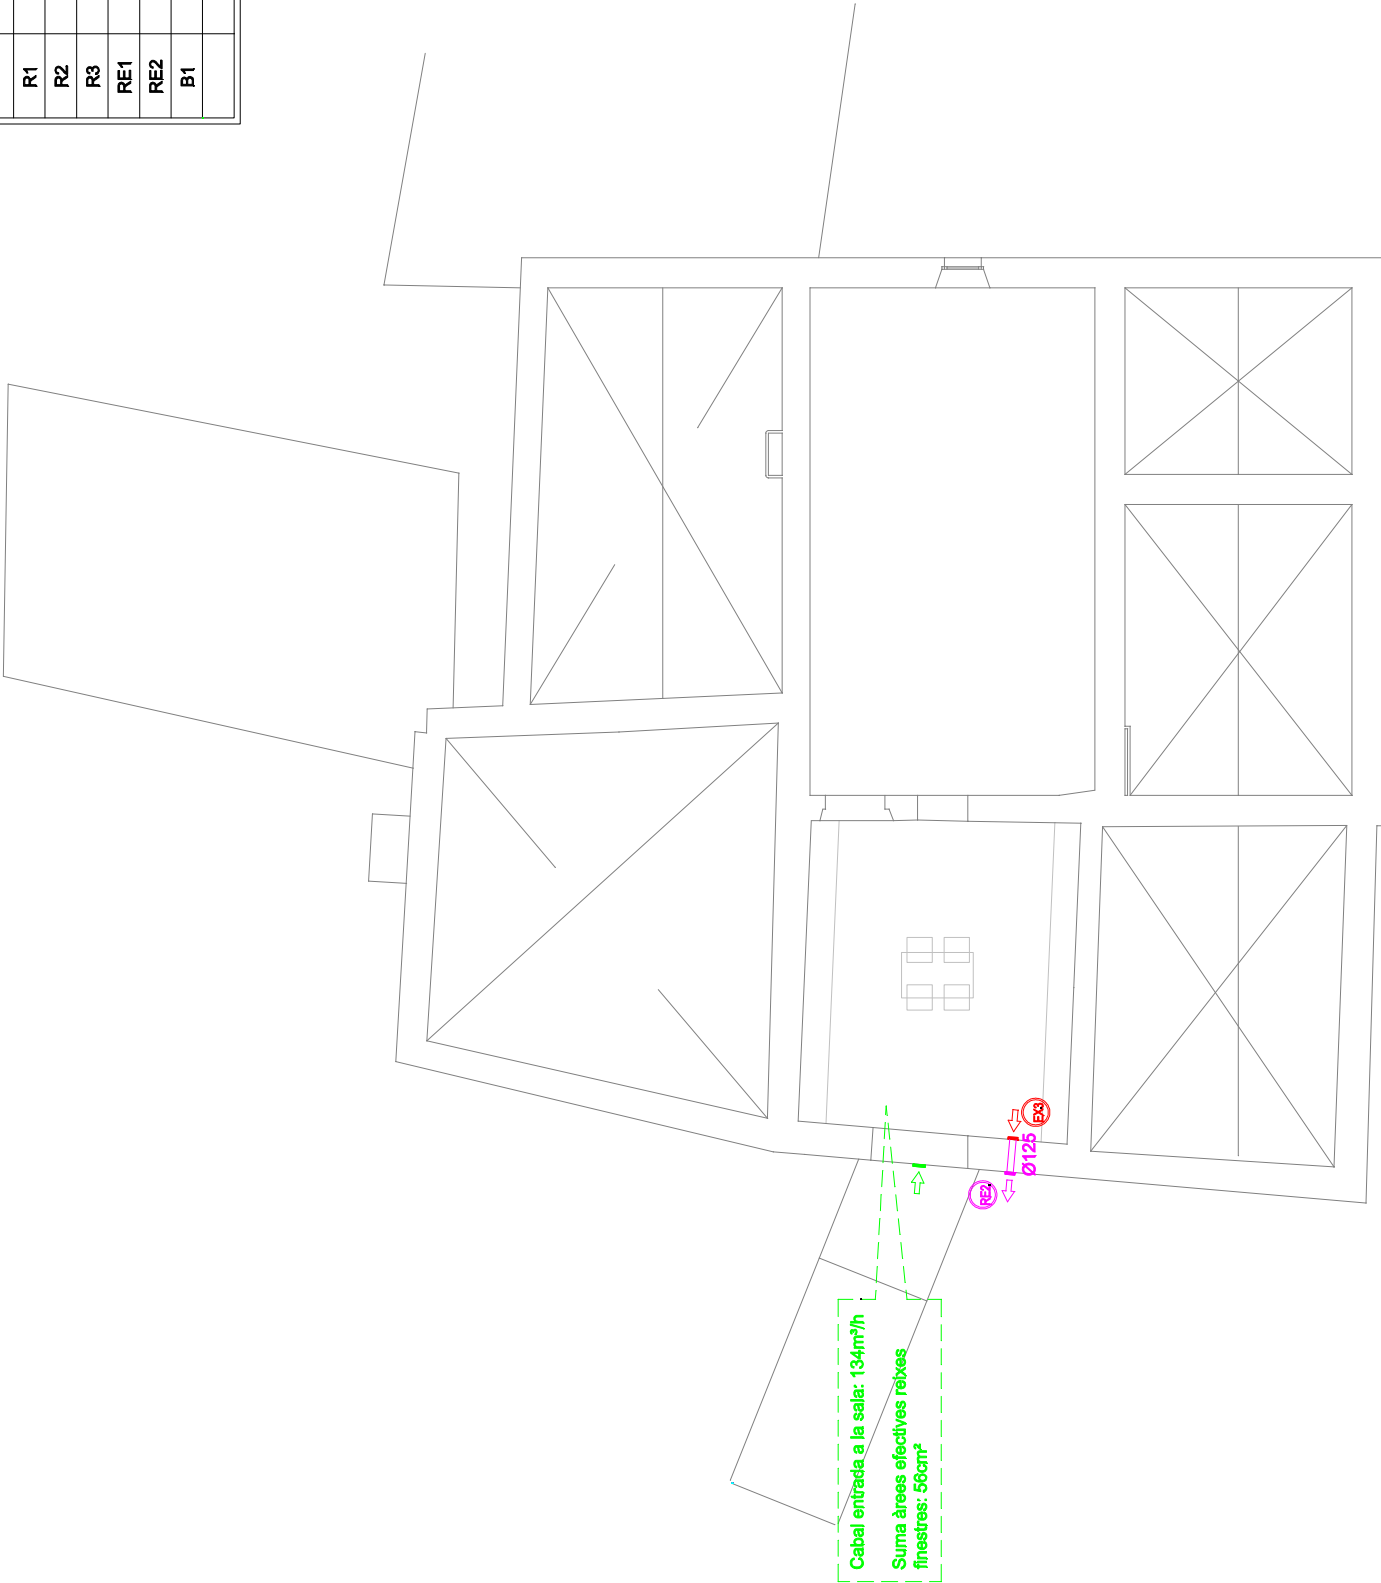

EXTRACTORS										
Ref.	Fabricant	Model	Cabai m3/h	Pressió mm.c.a.	Potència W	Tensió V	P. Sonora dB	Dimensions alt x ample x fons	Pes Kg	Observacions
Ex1	S&P	TD-2000/315 (VL)	1250	10	160	230	42	Ø366x450	14	Extractor Planta Baixa i Planta Primera
Ex2	S&P	TD-160/100 (VL)	72	4	12	230	21	Ø135x232	1.4	Extractor Nucll Servels Planta Primera
Ex3	S&P	SILENT-200 CZ	137	2.5	16	230	33	180x180x119	0.77	Extractor Sala Planta Segona

NOTA:
El nombre i tamany definitiu de les obertures de les finestres per l'entrada d'aire de renovació es decidirà en el moment de demanar les finestres.
Les mides dels condutes son en mil·límetres

AJUNTAMENT DE GUALBA	 	 <div>Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional <i>"Una manera de fer Europa"</i></div>
VE-03	AGOST 2013 DINA1 E= 1/75 DINA3 E= 1/150	CAN FIGUERES FASE II PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ CASA G R A N GUALBA Camí de Campins s/n
PLANTA SEGONA VENTILACIÓ	GONZALOACOSTARAMOS arquitecte	