




DIFUSORS / REIXES									
Ref.	Fabricant	Model	Dimensions	Cabal m3/h	Pressió mm.c.a.	Velocitat m/s	P. Sonora dB	Observacions	
R1	TROX	AH-O-A	825x125	747	1.3	-	29	Relxa Interior	
R2	TROX	AH-O-A	325x125	225-328	0.8~1.7	-	20~27	Relxa Interior	
R3	TROX	AH-O-A	225x125	95~135	0.3~0.7	-	<9~15	Relxa Interior	
RE1	TROX	AWG	400x330	1098~1250	4.5~6	3~3.5	42~46	Relxa Exterior	
RE2	-	-	200x200	72~137	-	-	-	Relxa plana d'alumini	
B1	TROX	LVS-100	Ø100	36	-	-	-	Boca d'extracció	

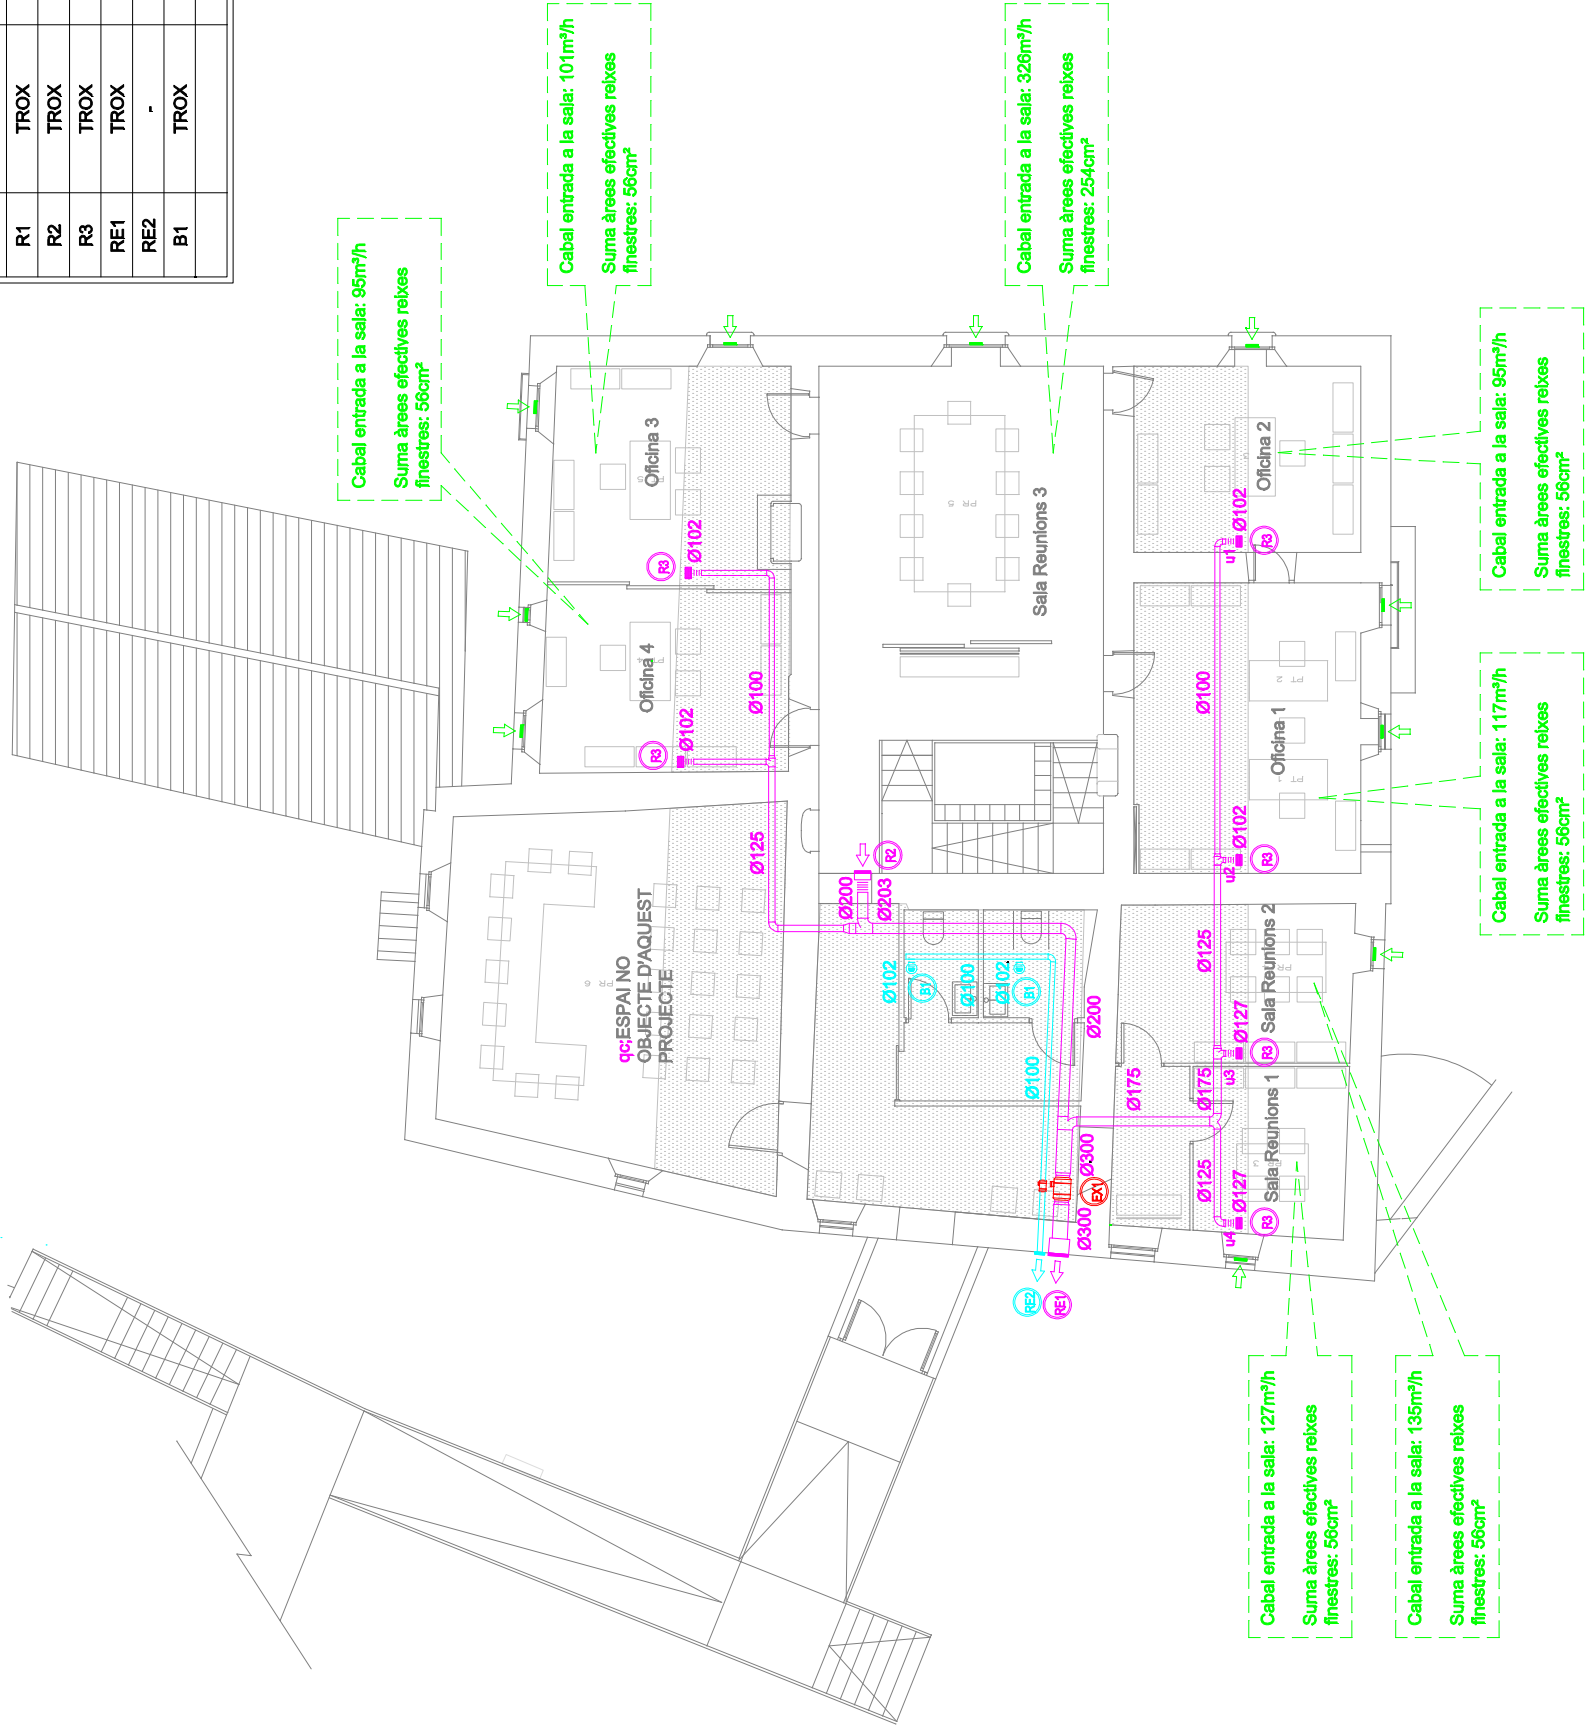

EXTRACTORS									
Ref.	Fabricant	Model	Cabal m3/h	Pressió mm.c.a.	Potència W	Tensió V	P. Sonora dB	Dimensions alt x ample x fons	Observacions
Ex1	S&P	TD-2000/315 (VL)	1250	10	160	230	42	Ø366x450	Extractor Planta Baux i Planta Primera
Ex2	S&P	TD-160/100 (VL)	72	4	12	230	21	Ø135x232	Extractor Nuclí Serveis Planta Primera
Ex3	S&P	SILENT-200 CZ	137	2.5	16	230	33	180x180x119	Extractor Sala Planta Segona

NOTA:
El nombre i tamany definitiu de les obertures de les finestres per l'entrada d'aire de renovació es decidirà en el moment de demanar les finestres.

Les mides dels conductes son en mil·límetres

AJUNTAMENT DE GUALBA	 	Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional "Una manera de fer Europa"	AGOST 2013 DINA1 E= 1/75 DINA3 E= 1/150	CAN FIGUERES FASE II PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ REHABILITACIÓ CASA G R A N GUALBA Camí de Campins s/n
				GONZALOACOSTARAMOS arquitecte