FUSTA
FUSTERIA EXTERIOR

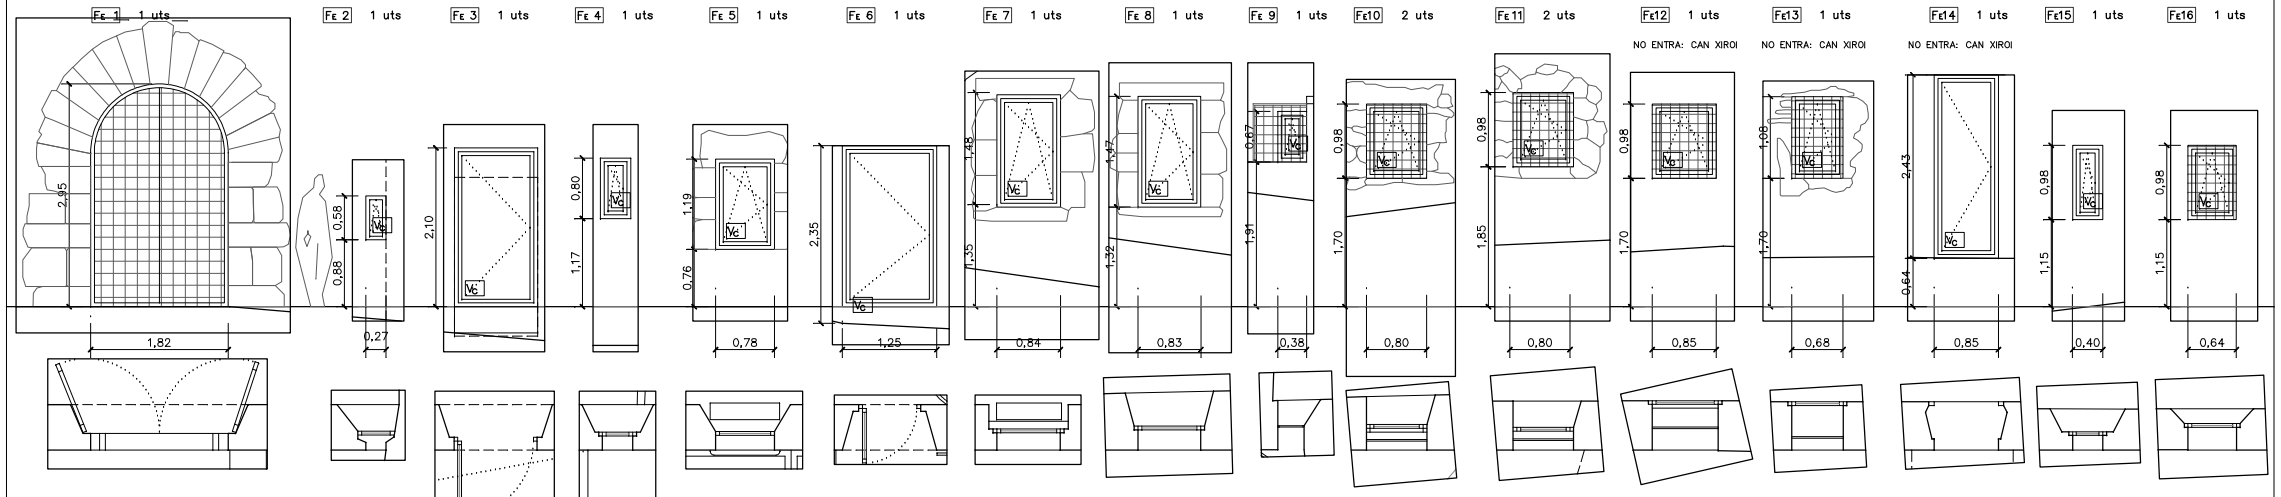

porta principal d'accés
2 fulls batents +
reixa metàl.lica
Recuperació porta
d'entrada, desmontar i
guardar

finestra
vestíbul PB
1 full oscil.lobatent

porta espai
d'audiovisuals PB
1 full batent
Recuperació porta
d'entrada, desmontar i
guardar

finestra espai
d'audiovisuals PB
1 full oscil.lobatent

finestra espai de
reunió2 PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

porta espai
bilbioteca PB
1 full batent
batent+contrafinestra
Recuperació porta
d'entrada, desmontar i
guardar

finestra espai
bilbioteca PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
de reunió 01 PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
de reunió 01 PB
1 full oscil.lobatent

finestra espai
de reunió 01 PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
dordenadors PB
1 full1 oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra
espai 01 PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra
espai 01 PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

porta espai 01 PB
1 full batent

finestra espai
d'audiovisuals PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
d'audiovisuals PB
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

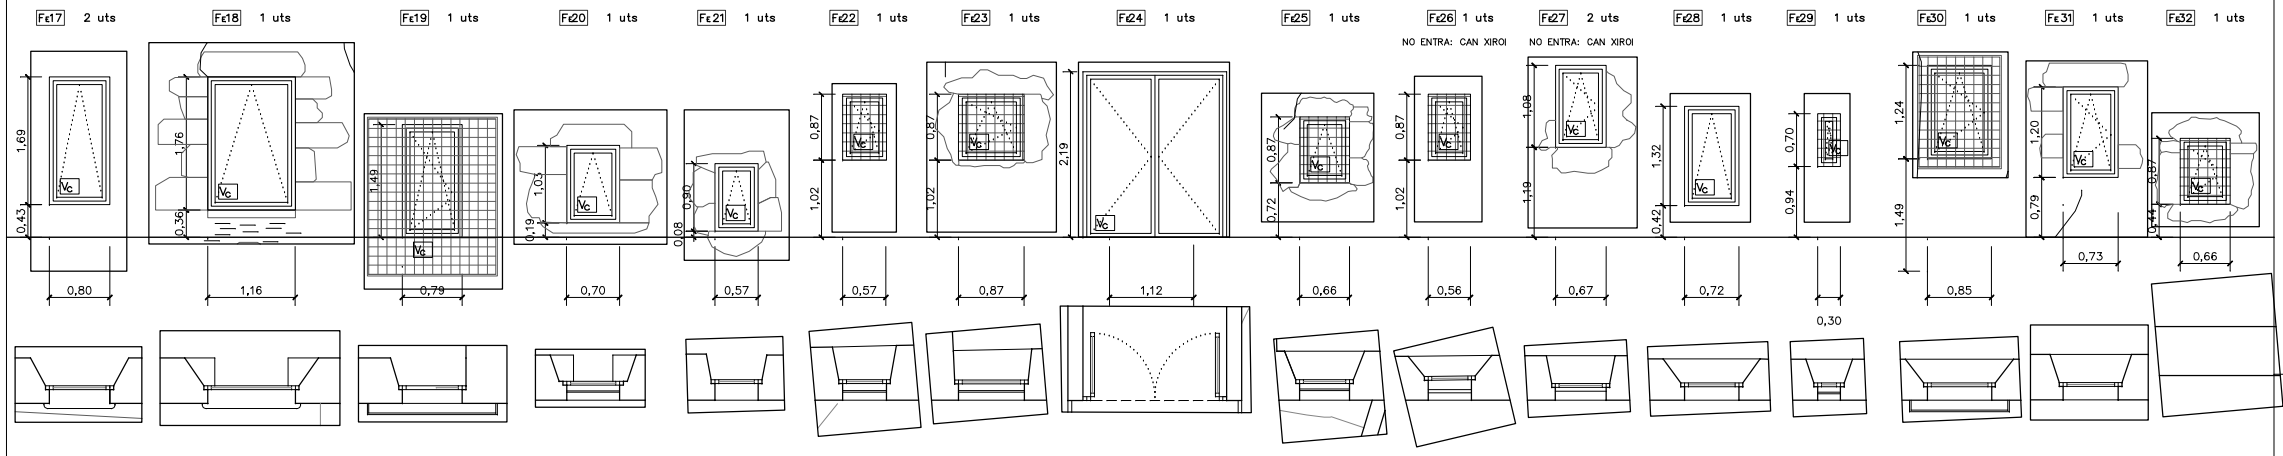

finestra
espai de treball 04 P1
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

finestra
espai de reunió 05 P1
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

finestra
espai de treball 02 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons interiors

finestra
espai de treball 01 P1
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

finestra espai
de reunió 04 P1
1 full oscil.lant amb
portic6 interiors

finestra espai
de reunió 03 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra
pas 02 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

porta accés
passarel.la P1
2 fulls batents

finestra
pas 01 P1
1 full batent amb
porticons interiors

finestra espai
de reunió 06 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
de reunió 06 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra espai
de treball 05 P1
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

finestra espai
de treball 05 P1
1 full oscil.lobatent
amb portic6
interior

finestra espai
de treball 04 P1
1 full oscil.lobatent
amb porticons
interiors

finestra P2
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

finestra P2
1 full oscil.lant amb
porticons interiors

FUSTERIES

Fε n **Fusteria exterior d'alumini**
F n **Fusteria interior de fusta**
S n **Serralleria**

FUSTERIA EXTERIOR D'ALUMINI — ESPECIFICACIONS GENERALS

a.c.o. mides a comprobar a l'obra

Fusteria exterior d'alumini fosc (negre-gris) amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Les fusteries seran tipus 'monoblock' amb persiana, caixa de persiana, guies i brancals inclosos d'alumini de la mateixa qualitat i característiques que la fusteria.

Totes les finestres excepte les que tenen reixa metàl.lica, portaràn un marc de fusta tractada fixa amb tela mosquitera.

Per cada fusteria caldrà que el fabricant presenti la següent fitxa de característiques

Dimensions:	
Envidrament:	
Resistència a la càrrega de vent:	classe C4
Estanqueitat a l'aigua:	classe 8A
Prestacions acústiques:	46 (-1,-4)
Transmitància tèrmica:	2,3
Permeabilitat a l'aire:	classe 3

Vc climalit 6/10/6mm

FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA — ESPECIFICACIONS GENERALS

a.c.o. mides a comprobar a l'obra

D'estructura de fusta de pi i aglomerat i xapa de DM per semilacar. e=3,5cm

FERRATGES
D'alumini anoditzat o d'acer innoxidable
-portes batents: amb pany de cop i joc de manetes d'alumini anoditzat i 3 perns d'acer inox amb escut
-portes corredres: guia tipus 'Klein', tirador de característiques similars a les manetes i retenidor.

NOTA totes les portes porten topall

AJUNTAMENT
DE GUALBA

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional
"Una manera de fer Europa"

DO7

JULIOL 2013

DINA1 E= 1/50
DINA3 E= 1/100

CAN FIGUERES FASE II
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
REHABILITACIÓ CASA G R A N
GUALBA Camí de Campins s/n

ESCANDALLS DE FUSTERIES

GONZALOACOSTARAMOS
arquitecte